

Nástěnná jednotka

comfora

BLUEEVOLUTION

Comfora

Energetická třída až

A++

Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort

- › Diskrétní stylový čelní panel snadno splývá se stěnou a ladí se všemi ozdobnými prvky interiéru.
- › Suchý program umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez kolísání teplot v pokoji.
- › Čištění vzduchu odstraňuje 97 % alergenů, takže můžete dýchat jen svěží čistý vzduch.




Multisplitové aplikace

BLUEEVOLUTION

MXM

- › Sezónní energetická třída účinnosti při chlazení až A+++
- › Multimodelová aplikace venkovních jednotek.
- › K jedné venkovní multijednotce lze připojit až 5 vnitřních jednotek. Všechny vnitřní jednotky jsou individuálně říditelné a nemusí být nainstalovány ve stejné místnosti, ani současně. Každá jednotka pracuje individuálně a nezávisle na ostatních, pokud jde o nastavené hodnoty a otáčky ventilátorů, ale ve stejném režimu chlazení nebo vytápění.
- › Je možné připojit různé typy vnitřních jednotek: např. nástěnné jednotky nebo zapaštěné stropní jednotky.

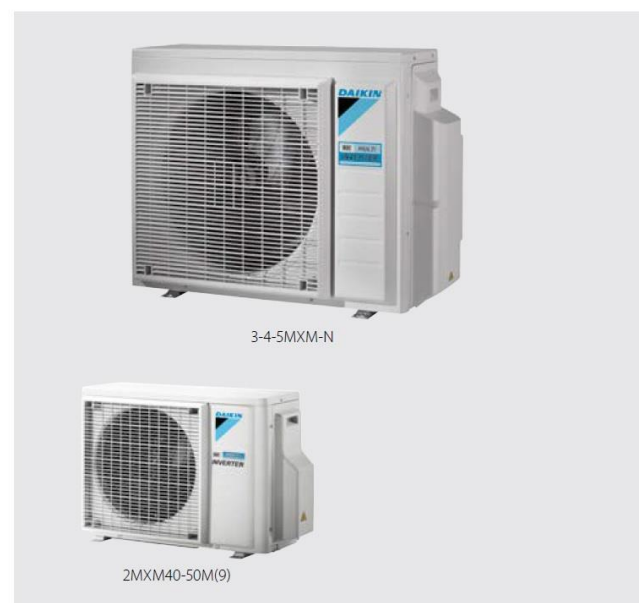

KLIMATIZACE

CHROPYŇSKÁ 1693/2, 767 01 KROMĚŘÍŽ WWW.KLIMATRON.CZ

OBCHOD@KLIMATRON.CZ +420 775 731 781

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	286x770x225			295x990x263		
Vzduchový filtr	Typ			Vyjímatelný/omyvatelný			Vyjímatelný/omyvatelný		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

OUTDOOR UNIT			2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0
Sezónní účinnost (podle normy EN14825): nejlepší/nejhorsí multi kombinace	Chlazení	Energetický štítek		A+++/A++	A+++	A+++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
		Pdesign	kW	4,00/3,00	5,00/3,00	4,00/3,00	5,20/3,00	6,80/3,00	6,80/3,00	8,00/3,00	9,90/3,00
		SEER		8,66/8,11	8,80/8,51	8,64/8,50	8,64/8,14	8,54/7,29	8,54/7,29	8,55/6,96	8,58/7,08
		Roční spotřeba energie	kWh	122/173	120/208	122/214	122/223	144/315	144/317	151/434	149/429
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A++	A++	A++/A+	A++/A+	A+/A	A++/A	A++/A	A++/A
		Pdesign	kW	3,20/3,00	4,20/3,30	5,00/3,60	5,00/3,60	5,30/3,80	5,80/3,80	6,23/3,27	6,46/3,50
SCOP/A			4,64/4,60	4,79/4,61	4,65/4,24	4,88/4,27	4,34/3,83	4,65/3,83	4,80/3,87	4,68/3,86	
	Roční spotřeba energie	kWh	908/974	965/1275	1091/1598	1084/1590	1354/1851	1354/1942	1176/2177	1259/2252	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	550x765x285			734x958x340				
Váha	Jednotka		kg	36	41	57	62	63	67	68	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Nom	dBA	48		46		48	49	52	
	Vytápění	Nom	dBA	50	48	47		48	49	52	
Připojitelné vnitřní jednotky				2		3		4		5	
Max. připojitelný vnitřní výkon			kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6	