

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE

Easy

2,5 kW - 3,5 kW

R32

VLASTNOSTI

Energetická třída A++ / A+
Topení do -15°C
Funkce TEMPEROVÁNÍ 8°C
Funkce proti tvorbě plísni
Funkce I FEEL
Samočistící systém vnitřní jednotky

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WiFi ovládání
Zdravotní filtry



Záruka 5 let



WiFi ovládání
(volitelné)

Když hledáte jednoduchost
bez kompromisů.



Easy service



WiFi ovládání
(volitelné)



Natáčení panelu
pomocí ovladače



ECONOMY
mód



Samočistící
vnitřní systém



Funkce proti
tvorbě plísni



Antibakteriální
povrch výměníků



Vytápění při
nízkých
teplotách -15 °C



Temperování
na 8 °C



Časovač 24 h



Funkce SLEEP



Funkce SMART



Funkce SUPER



Funkce I FEEL



Displej LED



19 dB(A)



Ovládání přes
kabelový ovladač
(volitelné)

Vnitřní jednotka	Model	CF25LR02G	CF35LR03G
Venkovní jednotka	Model	AS25LR02W	AS35LR03W
Chlazení			
Chladicí výkon (Min ~ Max) (1)	kW	2,6 (1,0-3,0)	3,2 (1,0- 3,4)
Elektrický příkon (Min ~ Max) (1)	kW	0,765 (0,19 -1,50)	1,185 (0,19 -1,40)
EER	-	3,40	2,70
SEER: Sezónní chladicí faktor	-	6,3	6,1
Energetická třída	-	A++	A++
Návrhový výkon (Pdesign) (2)	kW	2,6	3,2
Orientační roční spotřeba energie (3) (QCE)	kWh/a	149	195
Vytápění (Průměrná sezóna)			
Vytápěcí výkon (Min ~ Max) (1)	kW	2,7 (1,0 -3,0)	3,65 (1,0-3,75)
Elektrický příkon (Min ~ Max) (1)	kW	0,675 (0,19-1,50)	1,03 (0,19-1,4)
COP	-	4,0	3,54
SCOP: Sezónní vytápěcí faktor	-	4,1	4,0
Energetická třída	-	A+	A+
Návrhový výkon (Pdesign) (2)	kW	2,2	2,3
Orientační roční spotřeba energie (3) (QCE)	-	751	805

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE

Easy


Hisense



Vnitřní jednotka	Model	CF25LR02G	CF35LR03G
Venkovní jednotka	Model	AS25LR02W	AS35LR03W
Vnitřní jednotka			
Rozměry (Š x V x H)	mm	795×256×197	795×256×197
Hmotnost	Kg	7,1	7,1
Průtok vzduchu (Max)	m ³ /h	550	600
Výkon odvlhčování	l/hr	0,9	1,2
Akustický výkon (Max)	dB (A)	57	60
Hladina akustického tlaku (Min-Max)	dB (A)	19*/24-40	19*/25-42
Venkovní jednotka			
Rozměry (Š x V x H)	mm	660x483x240	660x483x240
Hmotnost	Kg	21,5	19,8
Akustický výkon (Max)	dB(A)	62	62
Hladina akustického tlaku (Max)	dB(A)	51	55
Elektrické připojení	V, Hz, Ø	220-240V ~, 50Hz, 1P	220-240V ~, 50Hz, 1P
Pracovní rozsah venkovních teplot (Chlazení)	°C	-15° ~ 45°	-15° ~ 45°
Pracovní rozsah venkovních teplot (Vytápění)	°C	-15° ~ 24°	-15° ~ 24°
Kompresor	-	rotační	rotační
Instalace			
Průměr potrubí Kapalina/Plyn	mm(palec)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)
Délka potrubí (Max)	m	20	20
Max převýšení (Vnitřní/Venkovní)	m	10	10
Náplň chladiva (Základní)	Kg	0,48	0,58
Náplň chladiva (Ekvivalent)	TCO2Eq	0,32	0,39
Délka chladivového potrubí bez přidání chladiva (Max)	m	5	5
Přídavek chladiva	g/m	20	20
Elektrický proud (Chlazení/Vytápění)	A	3,5 / 3,0	5,4 / 4,7
Elektrický proud (maximální hodnota)	A	6,5	7

ECONOMY mód

Bez složitých nastavení a operací klimatizace okamžitě přechází do režimu úspory energie, aby minimalizovala spotřebu energie při zajištění chladicího komfortu.

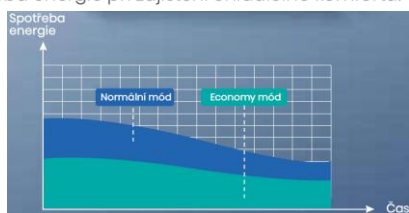

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE

Easy

Funkce I feel

Dálkový ovladač měří teplotu v místnosti a předává informace jednotce. Nejen vnitřní teplota, ale také teplota kolem uživatele se přenáší do vnitřní jednotky prostřednictvím senzoru na bezdrátovém dálkovém ovládání. Vnitřní jednotka je provozována a nastavována podle vnímané teploty, aby bylo dosaženo inteligentní regulace teploty v místnosti.




Temperování s klimatizací na 8 °C

V případě, že navštěvujete svoji chatu jen několikrát měsíčně, je velmi výhodné využít funkci temperování, kterou klimatizace Hisense nabízí, a zamezit tak poklesu vnitřní teploty pod bod mrazu.



Samočistící vnitřní systém

Patentovaná technologie samočištění vnitřní jednotky dokáže účinně odstranit prach, dosáhnout hlubšího čištění a zajistit zdravější přívod vzduchu.

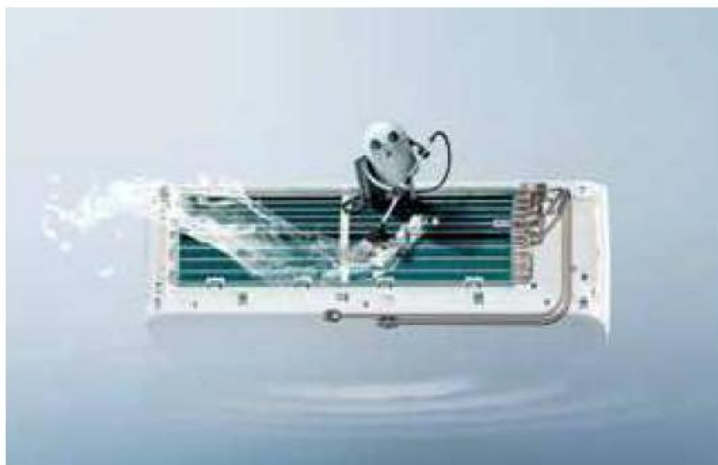

Rychlé vychlazení místnosti

Stisknutím tlačítka "Super" klimatizace není ovlivněna teplotou v místnosti a tehdy začne běžet na maximální výkon a objem vzduchu, aby rychle snížila vnitřní teplotu během pár minut.