

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE KONZOLOVÁ

R32

VLASTNOSTI

Energetická třída A++ / A+

LED displej

Nezávislé natáčení lamel

Několik režimů foukání vzduchu

Funkce Hi-Nano sterilizace

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WiFi modul



WiFi ovládání
(volitelné)



Záruka 5 let





Designová konzolová klimatizace, která připomíná radiátor. Umisťuje se na stěnu, nejčastěji pod okno. Tato jednotka směřuje teplý vzduch k podlaze a následně po celé místnosti, což maximalizuje komfort vytápění. Kromě toho má druhý vývod směřovaný nahoru, čímž dokáže během letních dnů účinně chladit.

HI-NANO sterilizace

Účinně odstraňuje bakterie a proto si každý den budete moci užívat čistý vzduch. Bezpečnost prokázána UL certifikací.

Až 5 režimů foukání vzduchu

Různé možnosti distribuce vzduchu, několik režimů proudění vzduchu, různé kombinace horního a spodního proudění zajišťují pohodlnější distribuci a teplotu vzduchu v místnosti.



REZIDENČNÍ KLIMATIZACE KONZOLOVÁ

Hisense



Výřil ovládání
(volitelné)



Kontakt
ON/OFF



Pohotovostní
tlačítko



Detekce úniku
chladiva



Několik režimů
foukání vzduchu



Ovládání přes
kabelový ovladač



Flexibilní instalace
potrubí



Univerzální vnitřní
jednotka



I feel
funkce

				AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	2.6	3.5	4.9
		SEER	W/W	7.10	7.00	6.50
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/0.63 (kW) 6.7/2.6 (A)	1.5/0.95 (kW) 6.7/3.9 (A)	2.2/1.48(kW) 13.5/6.2 (A)
		Energetická třída	—	A++	A++	A++
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	3.0	3.0	3.5
		SCOP	W/W	4.35	4.35	4.10
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/8.0(kW) 6.7/3.3 (A)	1.5/0.98 (kW) 6.7/4.4 (A)	12.2/1.43(kW) 3.5/6.4 (A)
		Energetická třída	—	A+	A+	A+
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	3.0	3.0	3.5
		SCOP	W/W	5.35	5.35	5.40
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/8.0(kW) 6.7/3.3 (A)	1.5/0.98 (kW) 6.7/4.4 (A)	12.2/1.43(kW) 3.5/6.4 (A)
		Energetická třída	—	A+++	A+++	A+++
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	8871	11942	16719
		Nominální	kW	2.6	3.5	4.9
		Min. - Max.	kW	1.3 ~ 3.6	1.3 ~ 4.2	1.5 ~ 6.0
Vytápění	EER	Nominální	W/W	4.13	3.68	3.31
	Výkon	Nominální	Btu/h	10918	13648	18766
		Nominální	kW	3.2	4.0	5.0
		Min. - Max.	kW	1.3 ~ 4.0	1.3 ~ 5.0	1.5 ~ 6.5
	COP	Nominální	W/W	4.00	3.78	3.50
Vnitřní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	700×630×220	700×630×220	700×630×220
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	15/19	15/19	15/19
	Průtok vzduchu	Nominální	m3/h	600/510/440	600/510/440	700/600/470
	Akustický tlak	Max - Min	dB(A)	40/35/33	40/35/33	44/40/35
	Akustický výkon	Max	dB(A)	56	56	59

				AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ7
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	810×580×280	810×580×280	810×580×280
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	34/38.5	34/38.5	36/40
	Akustický tlak	Max	dB(A)	51	51	52
	Akustický výkon	Max	dB(A)	62	62	63
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	230/50/1	230/50/1	230/50/1
	Chladivo	Typ	—	R32	R32	R32
		Náplň (základní)	kg	0.87	0.87	1.08
		Ekvivalent ton CO2	—	0.587	0.587	0.729
		GWP	—	675	675	675
Instalace potrubí	Kapalina/Plyn		mm(inch)	Ø6.35/Ø9.52(1/4'/3/8')	Ø6.35/Ø9.52(1/4'/3/8')	Ø6.35/Ø12.7(1/4'/1/2')
	Max délka potr.	Pro teplotní rozsah T1 *(2)	m	35	35	50
	Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m	30	30	40
	Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	15	15	30
		Max (venkovní je hore)	m	15	15	30
	Přidavné množství chladiva nad max. délku		g/m	15	15	15
	Maximální délka potrubí bez přidavku chladiva		m	5	5	5
Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení		°C	-15~52	-15~52	-15~48
	Vytápění		°C	-20~24	-20~24	-15~24

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE KONZOLOVÁ



HI-NANO

Zdravé, vysoce koncentrované ionty dokáží účinně eliminovat prach a viry, inhibovat bakterie ve vzduchu, včetně 60,07 % PM2.5, 92,6 % H1N1 a 88,5 % bakterií E. coli během 2 hodin, čímž vytvářejí skutečně zdravé a kvalitní prostředí.



Nezávislé natáčení lamel

Jedinečná dvojitá lamela může být zcela utěsněna, když je jednotka vypnutá a může se nezávisle otáčet, když je jednotka zapnutá. Konzolová jednotka může poskytnout pohodlnější distribuci vzduchu.

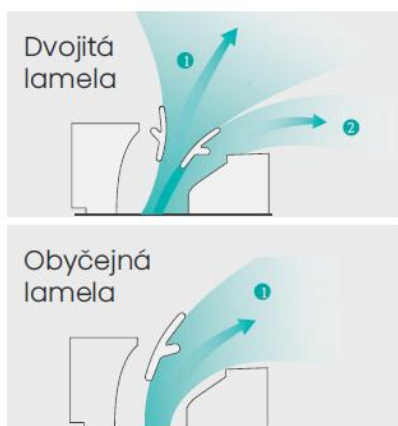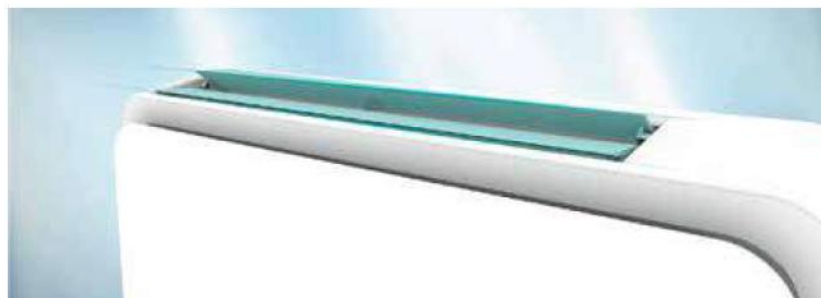

LED Displej


Diskrétní, ale přesto dobře čitelný LED displej. Díky skrytému displeji je konzolová jednotka jednoduchá a elegantní.



Hisense

Efektivní vytápění

Teplo přichází tam, kde to nejvíce potřebujete. Efektivní ohřev proudem horkého vzduchu vyfukovaného ze spodního průduchu.

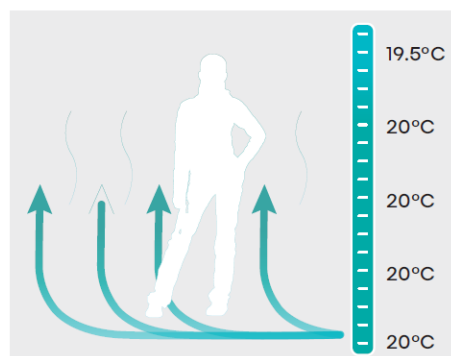

Flexibilita instalace

Další výhodou konzolové klimatizace je její flexibilita při instalaci. Potrubí lze instalovat v několika směrech. Lze jej také instalovat jako zapuštěné do zdi.

