




REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT **Hisense**


Multisplit až 5 jednotek

Použitím **jedné venkovní jednotky pro více místností** šetříte venkovní prostor a provozní náklady. Ideální řešení pro vícepokojové byty, domy i kanceláře. Nové modely prošly inovacemi a jsou výkonnější, ekonomičtější a rozměrově úspornější.

Venkovní jednotky






Zapojení od 2 do 5 jednotek na jednu venkovní

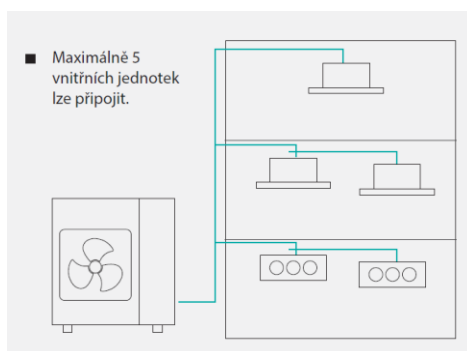

Maximální počet vnitřních jednotek, které může venkovní jednotka propojit, je až 5.

Vnitřní jednotky

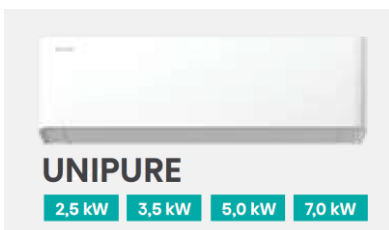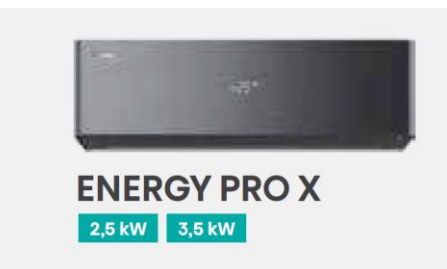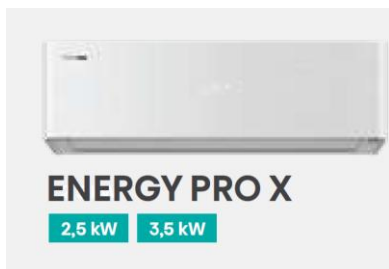

Možnost zablokovat vytápění během léta

Tato funkce je velmi užitečná v administrativě nebo hotelech. Zamezí nechtěnému spuštění módu chlazení na jedné vnitřní jednotce a módu vytápění na další.

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT **Hisense**

Venkovní jednotka

R32

VLASTNOSTI

Energetická třída A++ / A+

Vyhřívání šasi – vany venkovní jednotky (některé modely)

Topení do -20°C

Podpora samočištění vnitřních jednotek

Kompaktní rozměry

Elektrický předehřev kompresoru


Zamknutí v režimu chlazení (DIP přepínač)

Ochrana před hmyzem



Vytápění při nízkých teplotách

Klimatizace může splnit požadavky na vytápění i při venkovní teplotě až -20°C.

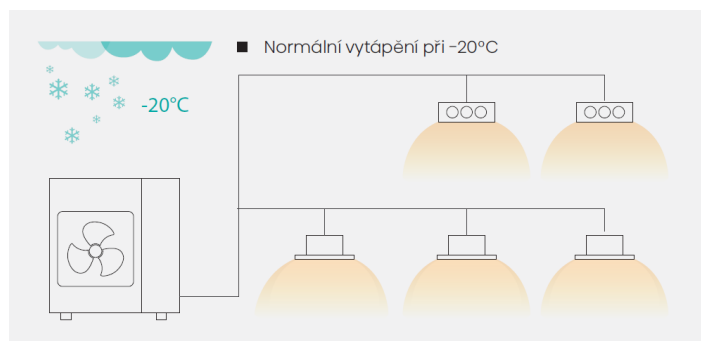

Vyhřívání vana venkovní jednotky

Vyhřívání vana klimatizace multisplit zabrání nechtěnému zamrznutí venkovní jednotky při režimu vytápění i v těch nejhorších podmínkách.



Elektrický ohřev kompresoru

Elektrický ohřev chrání kompresor před studeným startem v zimě a prodlužuje tak jeho životnost.



Full DC invertorová technologie

Tato špičková technologie přináší inteligentní řízení klimatizace s ohledem na maximální efektivitu. Další významnou výhodou je, že hluchnost bude snížena na minimum.

Kompaktní rozměry

Vysoce kvalitní konstrukce s širokou škálou instalačních možností umožňuje snadné přizpůsobení různým typům budov a prostor.

Díky kompaktnímu a promyšlenému designu jsou jednotky lehčí, menší a snadněji manipulovatelné, což výrazně zjednodušuje instalaci a šetří čas i náklady. Flexibilní možnosti umístění zařízení poskytují vyšší variabilitu při projektování systému.

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT

Hisense

Venkovní jednotka



DUAL
4,2 kW



DUAL
5,0 kW
Vyhřívavá vana



TRIAL
6,2 kW 7,2 kW
Vyhřívavá vana

				2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC
Sezónní účinnost	Chlazení	Pdesignnc	kW	4,1	5,0	6,3	7,0
		SEER	W/W	8,00	7,60	8,00	7,90
		Roční spotřeba energie	kWh/a	179	230	276	310
		Výkon	kW	4,1	5,0	6,3	7,0
		Výkon (min ~ max)	kW	1,0~5,5	1,2~6,6	2,0~9,0	2,0~10,0
		Elektrický příkon (Nom)	kW	0,92	1,24	1,47	1,75
		Energetická třída	-	A++	A++	A++	A++
	Vytápění (mírně podnebí Střední Evropa)	Pdesignnc	kW	3,5	4,5	5,0	5,0
		SCOP	W/W	4,4	4,40	4,40	4,40
		Roční spotřeba energie	kWh/a	1114	1432	1591	1591
		Výkon	kW	4,46	5,5	7,0	8,0
		Výkon (min ~ max)	kW	1,0~6,0	1,2~7,0	2,0~9,0	2,0~10,0
		Elektrický příkon (Nom)	kW	0,95	1,3	1,58	2,00
		Energetická třída	-	A+	A+	A+	A+
		Vyhřívavá vana venkovní jednotky	-	-	Ano	-	Ano
Hlučnost	Akustický výkon (Max)			dB(A)	58	60	63
	Akustický tlak (Min-Max)			dB(A)	41-47	43-49	44-50
Pracovní rozsah venkovních teplot	Chlazení			°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Vytápění			°C	-20~24	-20~24	-20~24
Příkon při max. zatížení	Max			kW	2,3	2,5	3,9
Doporučené jištění	Venkovní j.			A	15	15	25
Rozměry (Š x V x H)	Venkovní j.			mm	715×540×240	810×580×280	860×670×310
Hmotnost (čistá)	Venkovní j.			kg	28,5	35	45
Instalace potrubí	Průměr (Kapalina)			mm	6,35 (1/4) ×2	6,35 (1/4) ×2	6,35 (1/4) ×3
	Průměr (Plyn)			mm	9,52 (3/8) ×2	9,52 (3/8) ×2	9,52 (3/8) ×3
	Max délka (Jedna j.)			m	15	20	25
	Max délka (Celková)			m	30	30	50
Chladivo-R32	Max převýšení (Vnitřní/Venkovní)			m	15	15	15
	Předplněné (Základní)			g	950	1050	1460
	Přídavné množství chladiva nad max. délku			g/m	12	12	12
	Délka potrubí bez přidání chladiva (Max)			m	15	15	15
Elektrické připojení	Elektrické připojení			V, Hz, Ø	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
	Elektrický proud (Chlazení)			A	4,4	5,5	6,5
	Elektrický proud (Vytápění)			A	4,2	5,7	6,9
	Elektrický proud (maximální hodnota)			A	10,0	11,0	17,3

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT **Hisense**

Venkovní jednotka



QUADRI

8,1 kW



PENTA

10,5 kW

Vyhřívání vana



PENTA

12,5 kW


				4AMW81U4RJC	5AMW105U4RQC	5AMW125U4RTA
Sezónní účinnost	Chlazení	Pdesignc	kW	8,0	10,0	12,5
		SEER	W/W	7,5	8,0	6,5
		Roční spotřeba energie	kWh/a	373	438	673
		Výkon	kW	8,0	10,0	12,5
		Výkon (min ~ max)	kW	2,5~12,0	2,5~12,0	3,8 ~15,3
		Elektrický příkon (Nom)	kW	2,14	2,5	3,61
		Energetická třída	-	A++	-	-
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignc	kW	5,6	8,0	10,5
		SCOP	W/W	4,4	4,4	3,72
		Roční spotřeba energie	kWh/a	1782	2545	3954
		Výkon	kW	9,0	10,0	13,5
		Výkon (min ~ max)	kW	2,5~12,0	2,5~12,0	3,3 ~17,2
Eletrický příkon (Nom)		kW	2,2	2,8	3,6	
Vyhřívání vana venkovní jednotky		-	Ano	Ano	-	
Hlučnost		Akustický výkon (Max)	dB(A)	64	68	75
		Akustický tlak (Min-Max)	dB(A)	44~50	48~55	55~61
Pracovní rozsah venkovních teplot		Chlazení	°C	-15~50	-15~50	-15~48
		Vytápění	°C	-20~24	-20~24	-15~24
Příkon při max. zatížení		Max	kW	3,9	5,0	7,5
Doporučené jištění		Venkovní j.	A	25	32	
Rozměry (Š x V x H)		Venkovní j.	mm	860×670×310	975×835×360	950x1050x340
Hmotnost (čistá)		Venkovní j.	kg	48	72	90
Instalace potrubí		Průměr (Kapalina)	mm	6,35 (1/4) ×4	6,35 (1/4) ×5	6,35 (1/4) ×5
		Průměr (Plyn)	mm	9,52 (3/8) ×4	9,52 (3/8) ×5	9,52 (3/8) ×5
		Max délka (Jedna j.)	m	25	25	20
		Max délka (Celková)	m	60	80	80
Chladivo-R32		Max převýšení (Vnitřní/Venkovní)	m	15	15	15
		Předplněné (Základní)	g	1750	2200	3000
		Přídavné množství chladiva nad max. délku	g/m	12	12	12
		Délka potrubí bez přidání chladiva (Max)	g	20	25	25
Elektrické připojení		Elektrické připojení	V, Hz, Ø	220 ~240/50/1	220 ~240/50/1	220 ~240/50/1
		Elektrický proud (Chlazení)	A	9,5	11,1	15,6
		Elektrický proud (Vytápění)	A	9,7	12,8	15,6
		Elektrický proud (maximální hodnota)	A	17,3	25,0	32,0

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT **Hisense**

Venkovní jednotka


Spodní vyhřívaná vanička

Klimatizace se spodní vyhřívanou vanou může v zimě zabránit zamrznutí spodní desky.

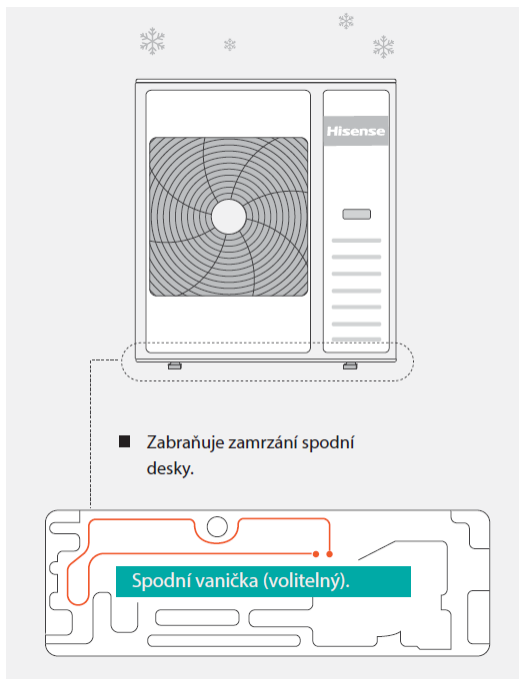


Kompresor E-Heater

Klimatizace s kompresorem a elektrickým topením může stále fungovat stabilně i v mrazivých oblastech.

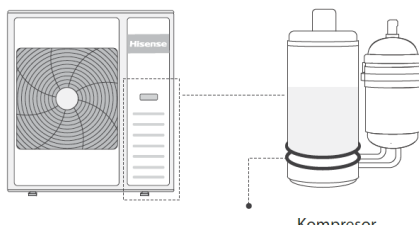


Promyšlený design venkovní jednotky

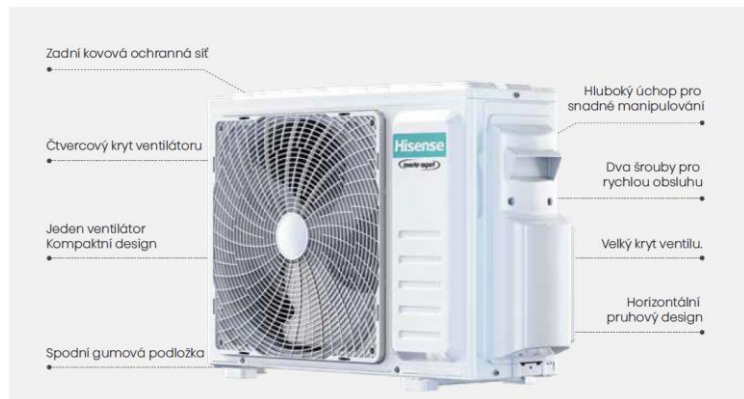


PCB s ochranou proti hmyzu

Zajišťuje bezpečnost elektronických řídicích komponentů tím, že brání hmyzu, malým hlodavcům a ještěrkám poškodit PCB desku.

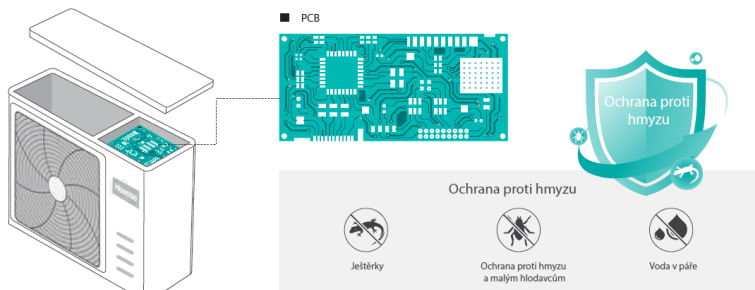


Zámek chlazení

Pomocí DIP přepínače lze venkovní jednotku uzamknout do režimu chlazení, což znamená, že všechny připojené vnitřní jednotky budou pracovat ve stejném chladičném režimu.

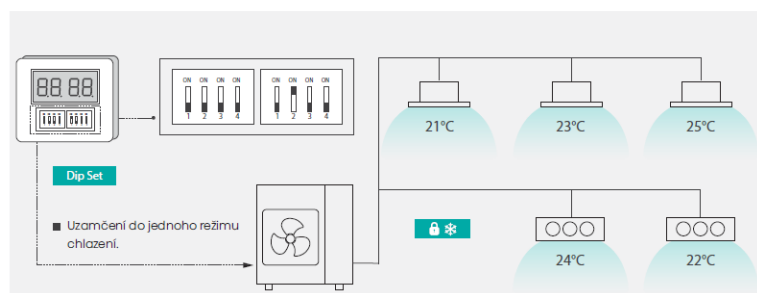

Samočištění vnitřní jednotky

Vnitřní jednotky se mohou samy čistit díky odpařování vody z venkovní jednotky, což zajišťuje nepřetržitý provoz a zabráňuje zbytečným výjezdům

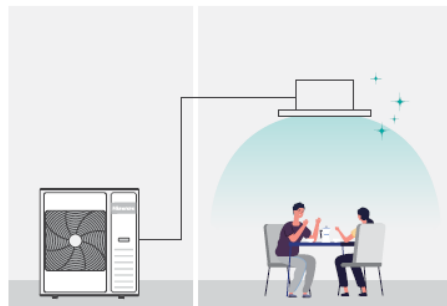

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT

Vnitřní multisplit

Hisense

Comfort

VLASTNOSTI

Velmi tichá – pouze 19db v tichém režimu

5-rychlostní ventilátor vnitřní jednotky

Funkce proti tvorbě plísni

Funkce I FEEL

Natáčení lamel do všech směrů ovladačem

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WiFi ovládání

Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zdravotní filtry



WiFi ovládání



Easy installation
Easy service



WiFi
ovládání



Funkce proti
tvorbě plísni



Natáčení lamel
do všech směrů



I FEEL

Model		DJ20YD00G	DJ25VE0BG	DJ35VE0BG	DJ50XA0BG	DJ70BB0BG
Chladicí výkon	kW	2,1	2,6	3,5	5	7
Vytápěcí výkon	kW	2,5	2,8	4	5,6	7,1
Elektrický příkon	W	45	45	45	70	52
Odběrový proud (nominální)	A	0,2	0,2	0,2	0,3	0,24
Průtok vzduchu	m ³ /h	500	550	600	1000	1100
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	19-39	19-39	19-40	21-46	21-48
Rozměry (Š x V x H)	mm	745×270×212	815×275×210	815×275×210	914×315×228	1085×315×228
Hmotnost	kg	7,5	8,5	8,5	12,0	13,0

4D natáčení lamel

Horizontální a vertikální deflektory větru klimatizace jsou řízeny nezávislými krokovými motory, což zlepšuje distribuci chlazení a činí teplotu v místnosti rovnoměrnější.




Wi-Fi ovládání

Ovládejte svoji klimatizaci pomocí smartphonu přes Wi-Fi, ať jste kdekoli.

Vstupte do nabídky aplikace, vyberte klimatizaci a poté nastavte režim, teplotu, průtok vzduchu atd.

Samočistící vnitřní systém

Patentovaná technologie samočištění vnitřní jednotky dokáže účinně odstranit prach, dosáhnout hlubšího čištění a zajistit zdravější přívod vzduchu.

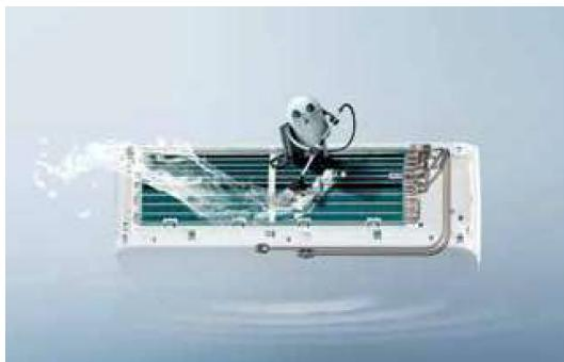

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT

Vnitřní multisplit

Unipure

Novinka 2025

VLASTNOSTI

Velmi tichá - pouze 19dB v tichém režimu

Hi-nano filtrace

Statistika spotřeby

Funkce proti tvorbě plísní

Funkce I FEEL

Natáčení lamel do všech směrů ovladačem

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WiFi ovládání

Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zdravotní filtry



Jednoduchá
instalace Pro



HI-NANO




WiFi
ovládání



Statistiky
spotřeby



Ovládání
hlasem

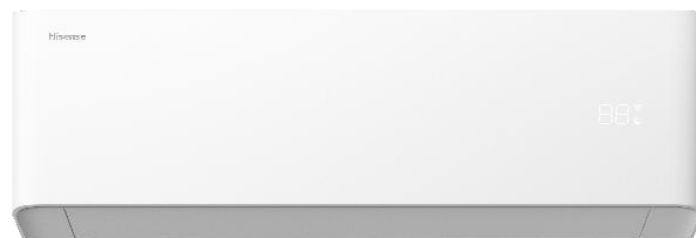

Model		HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
Chladicí výkon	kW	2,6	3,5	5,0	7,0
Vytápěcí výkon	kW	3,0	3,9	5,4	6,7
Elektrický příkon	W	22	24	45	52
Odběrový proud (nominální)	A	0,3	0,3	0,4	0,5
Průtok vzduchu	m3/h	680	680	950	1100
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A) (Max/Min)	19*/40-25	19*/26-41	19*/31-44	19*/32-47
Rozměry (Š x V x H)	mm	850×291×203	850×291×203	972×300×226	1070×322×232
Hmotnost	kg	9,5	9,5	11,5	13

HI-NANO

Zdravé, vysoce koncentrované ionty dokáží účinně eliminovat prach a viry, inhibovat bakterie ve vzduchu, včetně 60,07 % PM2.5, 92,6 % H1N1 a 88,5 % bakterií E. coli během 2 hodin, čímž vytvářejí skutečně zdravé a kvalitní prostředí.



Funkce I feel

Dálkový ovladač měří teplotu v místnosti a předává informace jednotce. Nejen vnitřní teplota, ale také teplota kolem uživatele se přenáší do vnitřní jednotky prostřednictvím senzoru na bezdrátovém dálkovém ovládání. Vnitřní jednotka je provozována a nastavována podle vnímané teploty, aby bylo dosaženo inteligentní regulace teploty v místnosti.



4D natáčení lamel

Horizontální a vertikální deflektory větru klimatizace jsou řízeny nezávislými krokovými motory, což zlepšuje distribuci chlazení a činí teplotu v místnosti rovnoměrnější.



Statistiky výkonu a spotřeby

Aplikace je pohodlný nástroj pro zjištění spotřeby energie, chladičového a vytápěcího výkonu klimatizace (den, týden, rok).



REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT **Hisense**

Vnitřní multisplit

Energy Pro X

VLASTNOSTI

Ultratichá 18dB

Hi-nano filtrace

Statistika spotřeby

Funkce inteligentní oko – Smart Eye

Funkce proti tvorbě plísni

Funkce I FEEL

Filtrace 4v1

Natáčení lamel do všech směrů ovladačem



WiFi ovládání



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WiFi ovládání

Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zdravotní filtry

Super tichý režim

Se speciálně navrženým vnitřkem klimatizace a pokrokovou elektronikou lze provozovat klimatizaci pouze při 18dB (A). To je hodnota kterou i v té nejtichší místnosti jen těžko možné zaslechnout.



Inteligentní oko



TMS



AI Smart
(umělá inteligence)



Statistiky
spotřeby



WiFi ovládání

Technologie pro dokonalé klima

K dispozici v matné bílé a matné černé barvě !

Model		QH25XV4AG/QH25XV4BG	QH35XV4AG/QH35XV4BG
Chladicí výkon	kW	2,6	3,5
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0
Elektrický příkon	W	26	30
Odběrový proud (nominální)	A	0,13	0,15
Průtok vzduchu	m ³ /h	580	630
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	18*/25-38	18*/25-38
Rozměry (Š x V x H)	mm	877x301x194	877x301x194
Hmotnost	kg	10	10

3D nasávání vzduchu

Tři vzduchové vstupy vytvářejí 3D nasávání vzduchu a zvyšují jeho objem, čímž zlepšují účinnost výměny tepla a rychleji ochlazují. Zároveň přispívají k rovnoměrnějšímu proudění vzduchu přes výměník tepla, což pomáhá dosáhnout minimální hluchnosti.



HI-NANO

Zdravé, vysoce koncentrované ionty dokáží účinně eliminovat prach a viry, inhibovat bakterie ve vzduchu, včetně 60,07 % PM2.5, 92,6 % H1N1 a 88,5 % bakterií E. coli během 2 hodin, čímž vytvářejí skutečně zdravé a kvalitní prostředí.



REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT

Vnitřní multisplit

Energy Pro X

Inteligentní oko - Smart Eye

Technologie Hisense Smart Eye - Inteligentní oko dokáže identifikovat polohu lidí v místnosti. Klimatizace dokáže inteligentně upravit teplotu a vlhkost, směr a rychlost foukání vzduchu a tím poskytuje uživateli komfortní proudění vzduchu. Režim „Foukej na mě“ fouká chladnější vzduch na Vás, zatímco režim "Foukej mimo mě" eliminuje nepohodlí způsobené příliš studeným vzduchem.



Nízká hlučnost

Na základě principu proudění vzduchu a akustiky jsme optimalizovali strukturu vnitřního vzduchového kanálu, aby se snížil hluk na pouhých 18 dB(A).

4D natáčení lamel

Horizontální a vertikální deflektory větru klimatizace jsou řízeny nezávislými krokovými motory, což zlepšuje distribuci chlazení a činí teplotu v místnosti rovnoměrnější.



REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT

Vnitřní multisplit

KONZOLOVÁ

VLASTNOSTI

LED displej
Nezávislé natáčení lamel
Několik režimů foukání vzduchu
Hi-nano filtrace

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WIFI modul



Designová konzolová klimatizace, která připomíná radiátor. Umisťuje se na stěnu, nejčastěji pod okno. Tato jednotka směřuje teplý vzduch k podlaze a následně po celé místnosti, což maximalizuje komfort vytápění. Kromě toho má druhý vývod směřovaný nahoru, čímž dokáže během letních dnů účinně chladit.

HI-NANO

Zdravé, vysoce koncentrované ionty dokáží účinně eliminovat prach a viry, inhibovat bakterie ve vzduchu, včetně 60,07 % PM2.5, 92,6 % H1N1 a 88,5 % bakterií E. coli během 2 hodin, čímž vytvářejí skutečně zdravé a kvalitní prostředí.

Až 5 režimů foukání vzduchu

Různé možnosti distribuce vzduchu, několik režimů proudění vzduchu, různé kombinace horního a spodního proudění zajišťují pohodlnější distribuci a teplotu vzduchu v místnosti.



Model		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8
Chladicí výkon	kW	2,6	3,5
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0
Elektrický příkon	W	25	25
Odběrový proud (nominální)	A	0,1	0,1
Průtok vzduchu	m3/h	440-600	440-600
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	33-40	33-40
Rozměry (Š x V x H)	mm	700x630x220	700x630x220
Hmotnost	kg	15	15

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT

Vnitřní multisplit

KAZETOVÁ

VLASTNOSTI

Čerpadlo kondenzátu
Nezávislé natáčení lamel
Senzor vlhkosti
Filtr se stříbrem
Výška 215 mm

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač
Panel

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WIFI modul
Kabelový ovladač



Kontakt
ON/OFF



Nezávislé
natáčení lamel



Senzor
vlhkosti



Filtr se
stříbrem



WIFI ovládání
(volitelné)




Model		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Chladicí výkon	kW	2,6	3,5	5,0
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0	5,5
Elektrický příkon	W	35	35	41
Odběrový proud (nominální)	A	0,2	0,2	0,9
Průtok vzduchu	m ³ /h	400-600	400-600	510-700
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	30-38	30-38	34-42
Rozměry panelu (Š x V x H)	mm	570x215x570	570x215x570	570x215x570
Rozměry (Š x V x H)	mm	620x620x40	620x620x40	620x620x40
Hmotnost	kg	15,5	15,5	15,5




Kompaktní rozměry

Kompaktní design s výškou pouze 215 mm a instalační výškou 245 mm vyřeší i rozměrově náročnější instalace. Díky tomuto dizajnu je jedna z nejkompatibilnějších jednotek ve své třídě.




Prachový filtr Ag+

Standardem je filtr s aktivním stříbrem, který pomáhá eliminovat bakterie a viry a zajišťuje zdravější prostředí.




Účinně ničí bakterie		
Escherichia coli 9999%	Antimould	Staphylococcus aureus 9999%

* Účinně sterilizují bakterie tím, že ničí jejich vnitřní uspořádání.



Senzor vlhkosti

Kazetové klimatizační jednotky mají zabudovaný senzor vlhkosti, který měří úroveň vlhkosti a zobrazuje ji na novém kabelovém ovladači YXE-E01(E).



Úroveň vlhkosti se zobrazí na nástěnném ovladači.






REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT *Hisense*

Popis funkcí

HI - NANO



Účinně odstraňujte bakterie a proto si každý den budete moci užívat čistý vzduch.
Bezpečnost prokázána UL certifikací.

HI-NANO je druhem účinného plazma ionizátoru. Ve srovnání s běžnou plazmou, která generuje 0,4 ~ 0,6 milionu iontu / cm³, může generovat až 1 milion iontu / cm³. Díky své silné produkci iontu dokáže účinně eliminovat více než 92% H1N1 a Ecoli (88,54%) do dvou hodin. HI-NANO může účinně nicit koronavirus (COVID-19, H) až o 93,54% během dvou hodin.



Ionizace

Účinná eliminace virů a bakterií

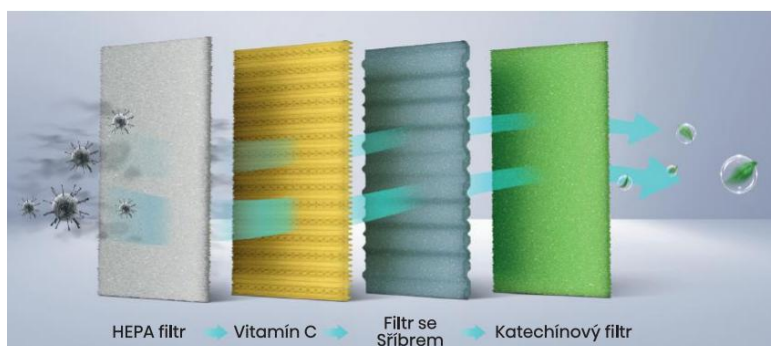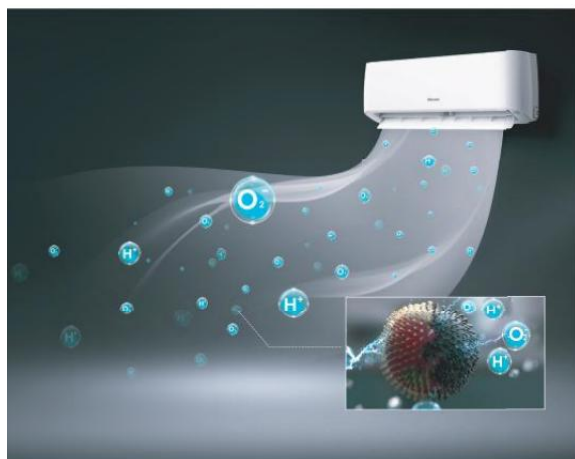

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT **Hisense**

Přehled funkcí

	FUNKCE	Energy Pro X	Unipure	Comfort
TECHNOLOGIE	 360 Full DC Inverter	●	●	●
	 Univerzální vnitřní jednotka	●	●	●
	 WiFi ovládání	●	●	●
	 Easy Installation, Easy service	-	●	●
	 Ovládání hlasem	●	●	-
ZDRAVÍ	 Filtrace 4v1 s aktivním uhlím	●	●	●
	 Antibakteriální povrch výměníků	●	●	●
	 Funkce proti tvorbě plísní	●	●	●
	 Samočisticí systém vnitřní + vnější / vnitřní jednotky	Vnitřní + vnější	Vnitřní	Vnitřní
	 Hi - Nano likviduje bakterie a viry	●	●	-

Pokročilé technologie filtrace

Různé druhy filtrů efektivně odstraňují pyl, prachové částice, bakterie a viry. Kromě toho deodorizují, ničí různé pachy, například od cigaret, domácích mazlíčků či jídla.



Filtr s aktivním uhlím



Filtr s jemnou strukturou

Vysoce účinný filtr zachytí až 90 % vlasů, vláken, prachu a pylu ještě předtím, než se dostanou do klimatizace. Snadno se vyjímá a čistí, po usušení jej lze znovu jednoduše vložit zpět. Pro optimální výkon se doporučuje jeho čištění každé 3 měsíce.

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT **Hisense**

Přehled funkcí

	FUNKCE	Energy Pro X	Unipure	Comfort
KOMFORT	 Inteligentní oko	●	-	-
	 Funkce Komfort TMS a AI (umělá inteligence)	●	-	-
	 3D nasávání vzduchu	●	-	-
	 Natáčení lamel do všech směrů - ovladačem	●	●	●
	 Hlučnost dB(A)	18	19	19
	 Temperování na 8 °C	●	●	●
	 I FEEL	●	●	●
	 Funkce SUPER	●	●	●
	 Vytápění při venkovních teplotách	-25°C	-22°C	-20°C
	 Funkce SMART (auto mód)	●	●	●
	 Funkce SLEEP	●	●	●
	 Funkce SMART (auto mód)	●	●	●
	 Funkce SLEEP	●	●	●
	 Displej LED	●	●	●
	 Časovač 24h	●	●	●
	 Ovládání přes kabelový ovladač	Volitelné	Volitelné	Volitelné
	 Kontakt ON/OFF	●	●	●

Vícevrstvá ochrana proti korozi

Konstrukce venkovní jednotky je chráněna až 7-mi vrstvami různých typů. Nejdříve se nanese dvě vrstvy zinku pomocí technologie ponorného zinkování, následně se nanese další dvě vrstvy galvanickým pozinkováním. Pak se přidá jemná ocelová mřížka, nanese vrstva barvy pomocí technologie práškového vytvrzování a na závěr se na povrch nanese vrstva keramické barvy.



REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT **Hisense**

Popis funkcí

Connect Life APP



Connect Life je jednoduchá a intuitivní aplikace do vašeho smartphonu nebo tabletu s operačním systémem iOS nebo Android. Aplikace je zároveň společná také pro jiné spotřebiče od Hisense. Pro nejvyšší modely lze měřit spotřebu energie.

Ovládání hlasem

Nová aplikace Connect Life je kompatibilní s Alexou a asistentem Google, díky hlasové interakci je možné zapínat, vypínat, regulovat teplotu nebo nastavit provozní režim (chlazení nebo topení). Hledejte Connect Life v Alexa Skills nebo v katalogu asistentu Google.

3D nasávání vzduchu

3 vzduchové vstupy vytvářejí 3D nasávání vzduchu a zvyšují jeho objem, čímž zlepšují účinnost výměny tepla a rychleji ochlazují. Zároveň přispívají k rovnoměrnějšímu proudění vzduchu přes výměník tepla, což pomáhá dosáhnout minimální hluchosti.



Komfortní vytápění

Po přepnutí do režimu vytápění klimatizace zabrání vyfukování studeného vzduchu až do momentu, kdy se výměník dostatečně nezahřeje. Následně vyfukuje příjemný teplý vzduch a zajišťuje příjemnou tepelnou pohodu.



Funkce I Feel

Stisknutím tlačítka "I Feel" dosáhnete inteligentního řízení teploty. Přesnější a pohodlnější.



Statistiky výkonu a spotřeby

Aplikace je pohodlný nástroj pro zjištění spotřeby energie, chladicího a vytápěcího výkonu klimatizace (den, týden, rok).



I FEEL: Dálkový ovladač měří teplotu v místnosti a předává informace jednotce. Nejen vnitřní teplota, ale také teplota kolem uživatele se přenáší do vnitřní jednotky prostřednictvím senzoru na bezdrátovém dálkovém ovládání. Vnitřní jednotka je provozována podle vnímané teploty, aby bylo dosaženo inteligentní regulace teploty v místnosti.

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE

Popis funkcí

Samočistící vnitřní systém

Patentovaná technologie samočištění vnitřní jednotky dokáže účinně odstranit prach, dosáhnout hlubšího čištění a zajistit zdravější přívod vzduchu.



4 typy spánkových režimů

Dobrý spánek je nenahraditelný, proto HISENSE přináší až 4 spánkové režimy optimalizované pro různé věkové kategorie uživatelů. Standardní režim, režim pro starší, dětský režim, režim pro mladistvé.



4D natáčení lamel


Horizontální a vertikální deflektory větru klimatizace jsou řízeny nezávislými krokovými motory, což zlepšuje distribuci chlazení a činí teplotu v místnosti rovnoměrnější.



Hisense

Nízká hlučnost

Na základě principu proudění vzduchu a akustiky jsme optimalizovali strukturu vnitřního vzduchového kanálu, aby se snížil hluk na pouhých 19 dB(A).

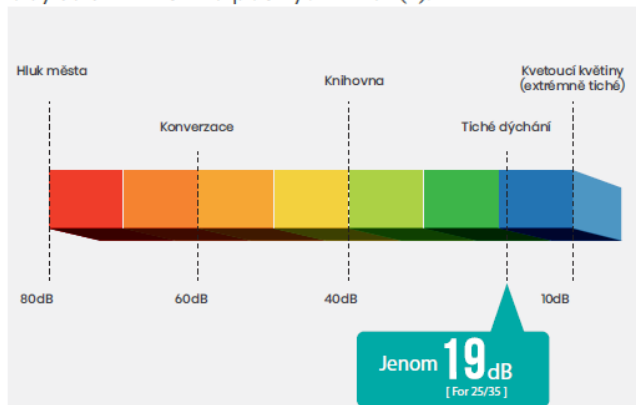

Rychlé vychlazení místnosti

Stisknutím tlačítka "Super" klimatizace není ovlivněna teplotou v místnosti a tehdy začne běžet na maximální výkon a objem vzduchu, aby rychle snížila vnitřní teplotu během pár minut.



Vytápění do -20°C

Klimatizace dokáže normálně topit i při venkovní teplotě -20 °C. Venkovní jednotky jsou vybaveny topným kabelem, který chrání před namrzáním vaničky. Klimatizace je takto připravena i na nejchladnější zimy a vysokou vlhkost vzduchu.





REZIDENČNÍ KLIMATIZACE MULTISPLIT **Hisense**

Popis funkcí

Inteligentní oko - Smart Eye


Technologie Hisense **Smart Eye - Inteligentní oko** dokáže identifikovat polohu lidí v místnosti. Klimatizace dokáže inteligentně upravit teplotu a vlhkost, směr a rychlost foukání vzduchu a tím poskytuje uživatelům komfortní proudění vzduchu. Režim „Foukej na mě“ fouká chladnější vzduch na Vás, zatímco režim "Foukej mimo mě" eliminuje nepohodlí způsobené příliš studeným vzduchem.

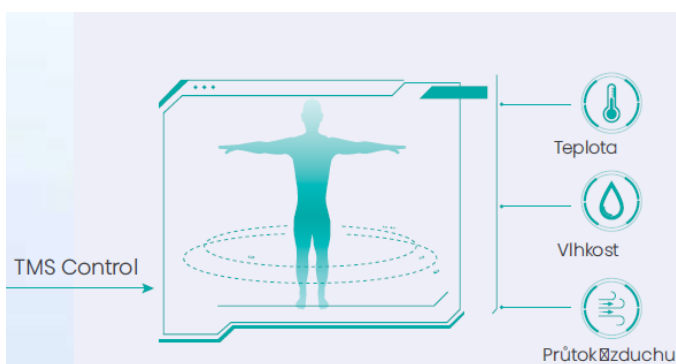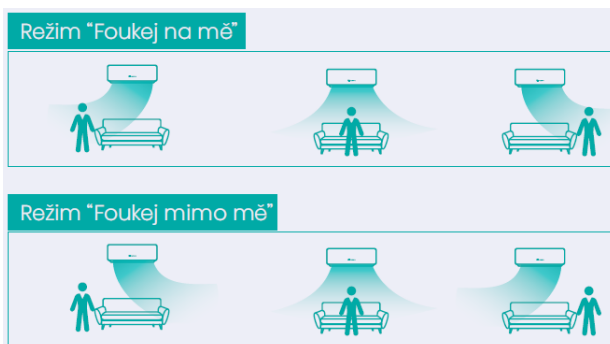


Systém pro kontrolu teploty - TMS

Technologie **Hisense TMS** na základě metody PMV vyhodnocuje až šest parametrů vnitřního prostředí: teplotu, vlhkost, rychlost proudění vzduchu, množství oblečení a úroveň aktivity. Díky tomu dokáže klimatizace inteligentně řídit teplotu, vlhkost i proudění vzduchu tak, aby co nejlépe odpovídaly skutečným potřebám uživatele.

Systém analyzuje vnímání teploty v různých částech místnosti a automaticky upravuje nastavení klimatizace tak, aby každý uživatel cítil maximální komfort bez ohledu na to, kde se nachází.

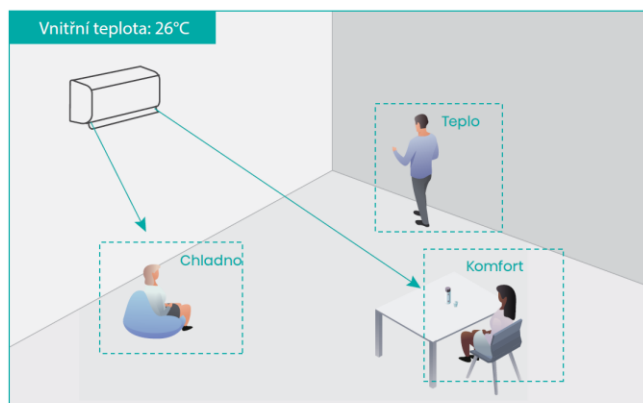

■ Před úpravou

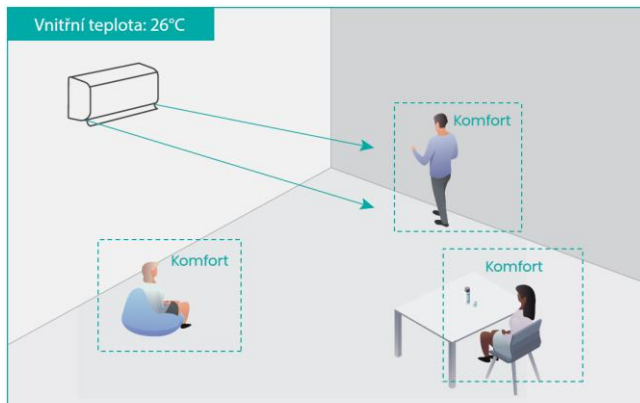

■ Po úpravě