

ALLEASY Pro



VLASTNOSTI

Energetická třída A+++ / A++

Topení do -25°C

Hlučnost pouze 20,5dB pro 2,5kW / 21dB pro 3,5kW

Vyhřívání vana venkovní jednotky

Snadné čištění

Čtyřsměrné proudění vzduchu

Bezstopňový vnitřní ventilátor

Ionizátor Air Magic+

Funkce inteligentní oko

Funkce Breeze Away

Filtr s vysokou hustotou

Filtr Cold Catalyst

Délka rozvodů až 25m



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač

Wifi

Snadno rozebíratelná vnitřní jednotka pro čištění – vhodné do prostor se zvýšenou potřebou čištění:

- prašné prostředí
- domácí mazlíčci
- zubní a jiné ordinace
- provozovny a výroby



IONIZÁTOR

Produkce kladné a záporné ionty, které neutralizují malé znečišťující částice ve vzduchu.



INTELEKTUÁLNÍ OKO

All Easy Pro: Infrachervené čidlo reaguje na přítomnost osob v místnosti a v případě jejich odchodu se po 30 minutách nastaví původní výkon.



GEARSHIFT



RYCHLÁ A
POHODLNÁ
INSTALACE



FILTR
S VYSOKOU
HUSTOTOU



SAMOOPRAŠOVACÍ
FUNKCE



FOLLOW ME



TICHÝ REŽIM



ČTYŘSMĚRNÉ
PROUDĚNÍ
VZDUCHU



REŽIM ECO



OBOUSTRANNÝ
ODVOD
KONDENZÁTU



IONIZÁTOR



DETEKCE
NÍZKÉ HLADINY
CHLADIVA



NOČNÍ REŽIM



ČASOVAČ



BEZSTOPŇOVÝ
VNITŘNÍ
VENTILÁTOR



REŽIM
TURBO



1 W
POHOTOVOSTNÍ
REŽIM



I-CLEAN



OHŘEV VANIČKY
KONDENZÁTU



WI-FI
OVLÁDÁNÍ



SCHEDULE



BREEZE
AWAY



TEMPEROVÁNÍ
NA 8°C



INFORMACE PŘES
DÁLKOVÝ OVLADAČ



FILTR
COLD CATALYST



OHŘEV
KOMPRESORU



REGULACE
VLHKOSTI



PAMĚŤ
POLOHY
LAMELY



SERVISNÍ REŽIM



AUTOMATICKÁ
DIAGNOSTIKA PORUCH



ODSTUPŇOVÁNÍ
TEPLoty PO 0,5 °C



AUTO
RESTART

ALLEASY Pro



Split			MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP
Vnitřní jednotka			MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8
Venkovní jednotka			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8
Elektrické údaje	Napájecí napětí	V; Hz; Fáze	220-240 V, 50 Hz, 1			
	Chlazení ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Vytápění ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
Výkon	Max. prov. proud	A	10,5	10,5	13	19
	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Energetická třída ³	Chlazení	A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,6	4,6	4,6	4,2
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A++	A++	A++	A+
	Průtok vzduchu (m³/h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./níz.)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./níz.)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysok. stupni)	58	59	59	65
		Venk. jednotka	64	65	65	68
	Rozměry a hmotn.	Čistě rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	795 x 295 x 225	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239
Venk. jedn. (š x v x h)			805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
Čistá hmotnost (kg)		Vnitř./venk. jednotka	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6
Hrubé rozměry (mm)		Vnitř. jednotka (š x v x h)	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
		Venk. jedn. (š x v x h)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398
Hrubá hmotnost (kg)		Vnitř./venk. jednotka	13/31	13/31	16,4 / 41,9	25,3 / 48,8
Rozměry potrubí (mm)		Kapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Délka potrubí (m)		Max. délka potrubí	25	25	30	50
		Max. výškový rozdíl	10	10	20	25
Provoz. rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu vytápění	°C	-25 — 24	-25 — 24	-20 — 24	-20 — 24



Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

ALLEASY Pro




AIR MAGIC+

Zabudovaný ionizátor Air Magic+ generuje při spouštění elektrické pole vytvářející miliony záporných iontů k neutralizaci bakterií a virů pro rychlejší sterilizaci.



OCHRANA ZDRAVÍ

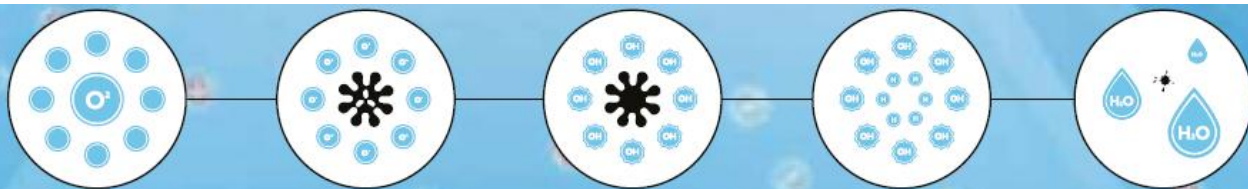

Produkuje záporné ionty (anionty) z okolního vzduchu, a tím neutralizuje částice znečišťujících látek přítomné ve vzduchu v uzavřených prostorech.



air magic

Ionizátor a dvojitý filtr

Dvojitý ochranný systém zajišťuje čistý, čerstvý a zdravý vzduch při každém nádechu. Po zapnutí generuje vestavěné zařízení Air Magic ionty, které ničí veškeré bakterie a prach přítomné ve vzduchu. Následně systém odfiltruje škodlivé mikročástice cirkulací vzduchu přes dvojitý filtr

ALLEASY Pro



Specifické vlastnosti

- * Snadná rozebíratelnost pro čištění
- * Funkce inteligentního oka
- * Funkce rychlého chlazení



INTELEKTNÍ OKO

Infračervené čidlo reaguje na přítomnost osob v místnosti a v případě jejich odchodu se po 30 minutách nastaví původní výkon



* Protože je možné instalovat i 5cm od stropu, může být ideální i pro místnosti s nízkými stropy

5 CM

Menší nároky na prostor*



ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU

Čtyřsměrný automatický motorizovaný pohyb lamel (horizontálně i vertikálně) pro rovnoměrné proudění vzduchu, které lze nastavit dálkovým ovládačem.



BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR

Zařízení ovládá široký rozsah otáček vnitřního ventilátoru. Vnitřní ventilátor je plynule regulovatelný od režimu Silent až po Turbo.



BREEZE AWAY

Vodorovná lamela vnitřní jednotky se zastaví v nejvyšší poloze, zatímco svislé lamely se začnou pohybovat v opačném směru, aby na uživatele nefoukal studený vzduch.



FILTR COLD CATALYST

Ničí viry a bakterie, a poskytuje tak vynikající ochranu astmatikům, alergikům a lidem trpícím plicními chorobami.



FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU

Extrémně hustý filtr odfiltruje ze vzduchu i ten nejmenší prach.



OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU

Zabraňuje zamrznutí kondenzátu ve vaničce venkovní jednotky.



Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

GEAR SHIFT

Klimatizace reguluje svůj výkon do 50-75 %