KLIMATRON
PRODEJ - INSTALACE - SERVIS

KLIMATIZACE - TEPELNÁ ČERPADLA
FOTOVOLTAIKA - REKUPERACE

BreezeleSS+

Midea®

Jemnost přírody zakomponovaná do designu

VLASTNOSTI

Energetická třída A+++ / A++
Funkce Breezeless – **bezprůvanová** funkce
Vyhřívaná vana venkovní jednotky
Nízká hlučnost vnitřní jednotky 20dB
Čtyřsměrné proudění vzduchu
360°C chlazení – boční S výdechy vzduchu
Bezstupňový vnitřní ventilátor
Dvojitá perforovaná lamela
Filtr s vysokou hustotou
Filtr Cold Catalyst
Délka rozvodů až 25m

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač
Wifi

Energetická třída A+++ / A++ (chlazení/vytápění)

Díky bočnímu designu ve tvaru písmene S vhání zařízení chladný/teplý vzduch nejen přes přední lamely, ale také po obou stranách speciálními otvory ve tvaru písmene S, které byly vyvinuty pro snížení pocitu průvanu.

FUNKCE BREEZELESS
Perforovaná lamela obsahuje tisíce drobných otvorů ve tvaru přesýpacích hodin různých velikostí a orientací, které rozptylují proud chladného vzduchu a zajišťují příjemné chlazení bez průvanu.

- GEARSHIFT
- OBOUSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU
- FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU
- SAMOOPRAŠOVACÍ FUNKCE
- FOLLOW ME
- TICHÝ REŽIM
- ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
- REŽIM ECO
- MONO A MULTI KOMPATIBILITA
- I-CLEAN
- DETEKCE NÍZKÉ HLADINY CHLADIVA
- NOČNÍ REŽIM
- ČASOVAČ
- BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR
- REŽIM TURBO
- 1 W POHOTOVOSTNÍ REŽIM
- FILTR COLD CATALYST
- OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU
- WI-FI OVLÁDÁNÍ
- SCHEDULE
- BREEZE AWAY
- TEMPEROVÁNÍ NA 8°C
- INFORMACE PŘES DÁLKOVÝ OVLÁDAČ
- OHŘEV KOMPRESORU
- REGULACE VLHKOSTI
- PAMĚŤ POLOHY LAMELY
- FUNKCE BREEZELESS
- SERVISNÍ REŽIM
- AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORUCH
- ODSTUPŇOVÁNÍ TEPLOTY PO 0,5 °C
- AUTO RESTART

KLIMATRON
PRODEJ - INSTALACE - SERVIS

KLIMATIZACE - TEPELNÁ ČERPADLA
FOTOVOLTAIKA - REKUPERACE

BreezeleSS+

Midea®

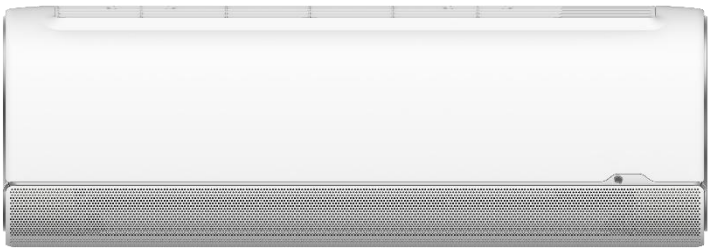

Split			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP
Vnitřní jednotka			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)
Venkovní jednotka			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR
Elektrické údaje	Napájecí napětí	V; Hz; Fáze	220–240 V, 50 Hz, 1	
	Chlazení[1]	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vytápění[2]	Btu/h	13000	13000
		kW	3,8	3,8
	Max. prov. proud	A	10,5	10,5
Výkon	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energetická třída[3]	Chlazení	A+++	A+++
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,6	4,6
	Energetická třída[3]	Vytápění (v průměrném klimatu)	A++	A++
	Průtok vzduchu (m^3/h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./níz.)	620 / 520 / 400	620 / 520 / 400
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./níz.)	38 / 33 / 20	38 / 33 / 20
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysokém stupni)	56	56
		Venk. jednotka	62	62
Rozměry a hmotnost	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
		Venk. jednotka (š x v x h)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Čistá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4
	Hrubé rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
		Venk. jednotka (š x v x h)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Hrubá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8
	Rozměry potrubí (mm)	Kapalina	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52
	Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25
		Max. výškový rozdíl	10	10
Provozní rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu vytápění	°C	-15 — 24	-15 — 24

KLIMATRON
PRODEJ - INSTALACE - SERVIS

KLIMATIZACE - TEPELNÁ ČERPADLA
FOTOVOLTAIKA - REKUPERACE

BreezeleSS+

Midea®

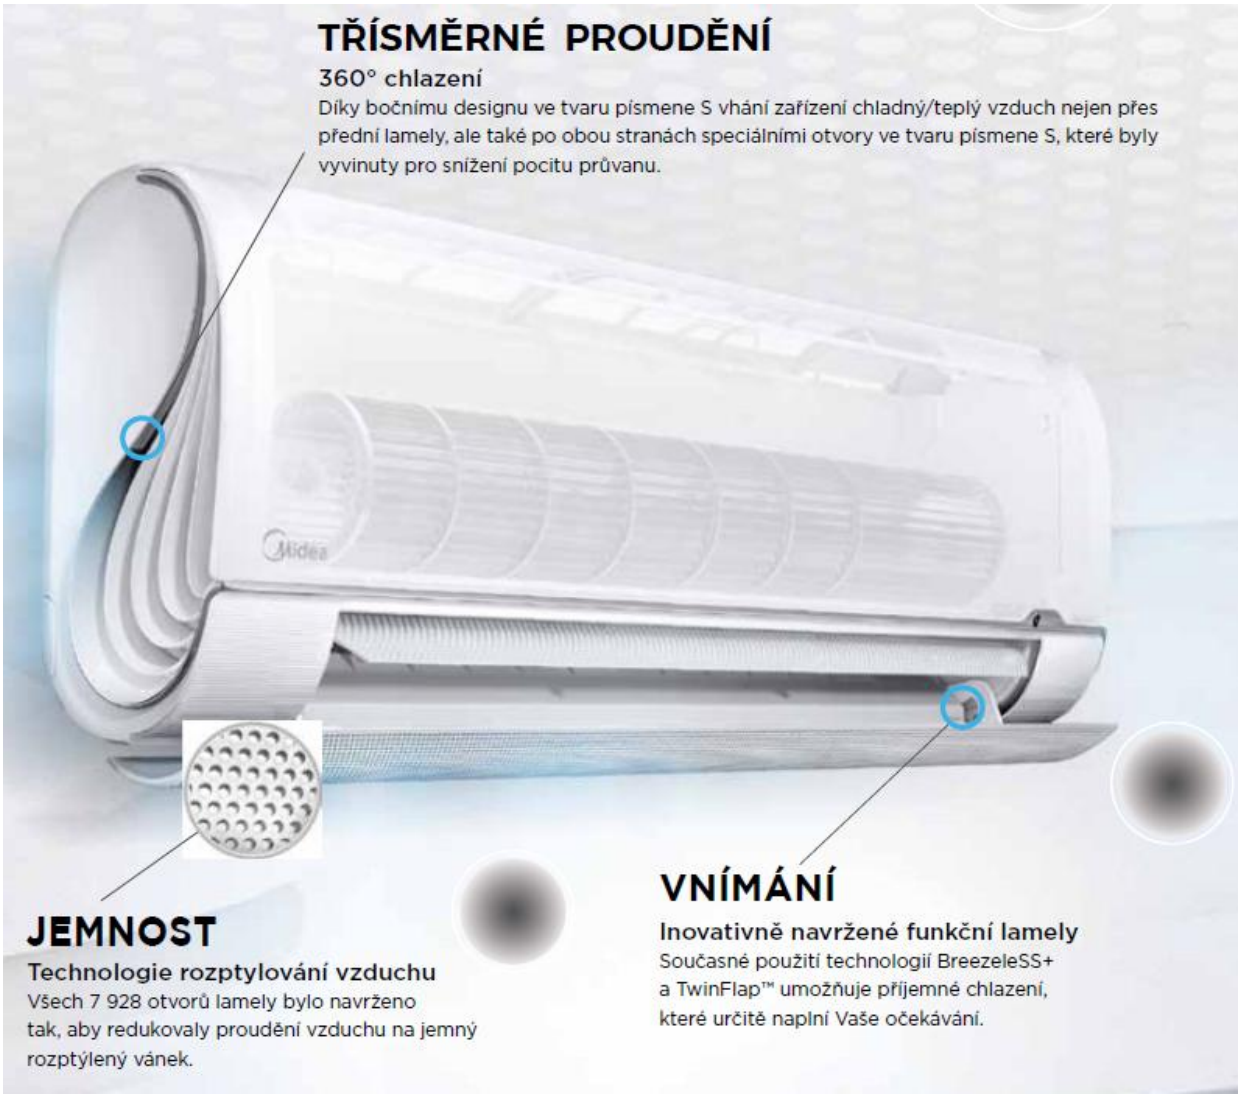

Velmi tichý provoz

Krásnější život. Sladké sny.

Nový aerodynamický design vzdušného kanálu a ventilátoru umožnují průchod vzduchu s minimální hlučností vnitřní jednotky sníženou až na 20 dB. Takto nízká hlasitost je srovnatelná s tichem růstu květin. S klimatizací BreezleSS+ bude noc klidná, tichá a teplota optimální.

BreezeleSS+

Midea®

Flexibilní inovativně navržené lamely

Současné fungování technologie BreezeleSS+ a TwinFlap™ umožňuje dosáhnout flexibilního a citlivého chlazení vyhovujícího Vašim požadavkům. Zvolte si mírné nebo ještě mírnější proudění vzduchu, abyste zajistili maximální pohodlí sobě i všem členům rodiny.

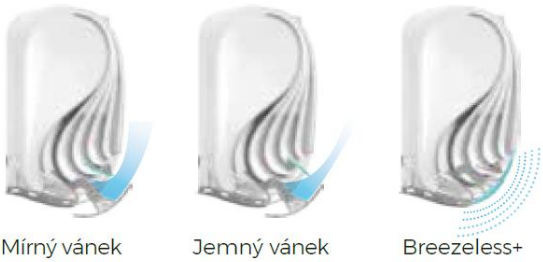

Mírný vánek | Jemný vánek | Breezeless+

Funkce jemného vánku
/Funkce BreezeleSS

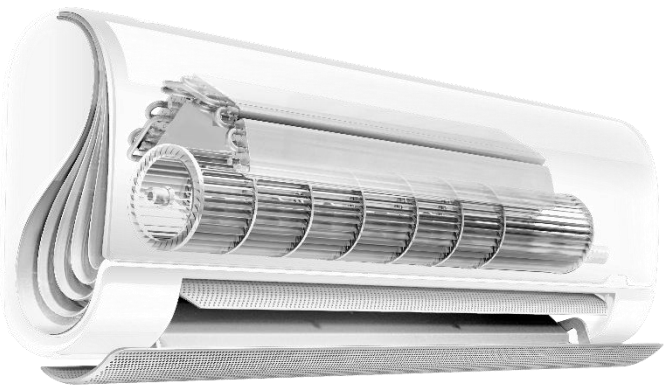

KLIMATRON
PRODEJ - INSTALACE - SERVIS

KLIMATIZACE - TEPELNÁ ČERPADLA
FOTOVOLTAIKA - REKUPERACE

BreezeleSS+

Midea®

Specifické vlastnosti

* Bezprůvanová funkce BREEZELESS
* Světové prvenství dvojitých perforovaných lamel
* Chlazení za pouhých 6 sekund
* Boční výdechy vzduchu

Funkce BREEZELESS

Perforovaná lamela obsahuje tisíce drobných otvoru ve tvaru přesýpacích hodin různých velikostí a orientací, které rozptylují proud chladného vzduchu a zajišťují příjemné chlazení bez průvanu.

ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
Čtyřsměrný automatický motorizovaný pohyb lamel (horizontálně i vertikálně) pro rovnoměrné proudění vzduchu, které lze nastavit dálkovým ovládačem.

BREEZE AWAY
Vodorovná lamela vnitřní jednotky se zastaví v nejvyšší poloze, zatímco svislé lamely se začnou pohybovat v opačném směru, aby na uživatele nefoukal studený vzduch.

BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR
Zařízení ovládá široký rozsah otáček vnitřního ventilátoru.
Vnitřní ventilátor je plynule regulovatelný od režimu Silent až po Turbo.

BREEZE AWAY
Vodorovná lamela vnitřní jednotky se zastaví v nejvyšší poloze, zatímco svislé lamely se začnou pohybovat v opačném směru, aby na uživatele nefoukal studený vzduch.

FILTR COLD CATALYST
Ničí viry a bakterie, a poskytuje tak vynikající ochranu astmatikům, alergikům a lidem trpícím plicními chorobami.

FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU
Extrémně hustý filtr odfiltruje ze vzduchu i ten nejmenší prach.

OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU
Zabraňuje zamrzání kondenzátu ve vaničce venkovní jednotky.

ECO

Režim ECO
Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

GEAR SHIFT
Klimatizace reguluje svůj výkon do 50–75 %