

Parapetní jednotka s technologií nanoe™ X

Čistíme vzduch, který dýcháme

VLASTNOSTI

Energetická třída A++ / A++

Velmi tichá – pouze 20dB

Technologie čištění vzduchu Nanoe™X Mark1

Dvojitý průtok vzduchu

Vítěz ceny za design

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WiFi modul

Panasonic



Dvojitý průtok vzduchu pro zvýšený komfort a rozptýlení teploty: horní částí pro zajištění efektivního režimu chlazení, spodní částí pro rychlé vytopení



nanoe™ X. Kvalitní vzduch pro život

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, je vzduch nezbytnou součástí vašeho života. Naši snahou je pomoci každému člověku, aby se mohl těšit lepším zdravím a užívat většího pohodlí díky technologiím nanoe™ X.



CZ-TACG1

Volitelný systém
WLAN Panasonic
Comfort Cloud
pro ovládání přes
internet.



DESIGN
AWARD
2019

Sada (včetně dálkového ovladače)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka		
			Jmenovitý výkon		SEER	SCOP					
			Chlazení	Vytápění							
			kW	kW							
					A+++ až D	A+++ až D					
jednotázová	2,5 kW	KIT-Z25-UFE	2,50	3,40	7,90 A++	4,60 A++	CS-Z25UFEAW	600x750x207	13	CU-Z25UBEA	542x780x289
	3,5 kW	KIT-Z35-UFE	3,50	4,30	8,10 A++	4,60 A++	CS-Z35UFEAW	600x750x207	13	CU-Z35UBEA	619x824x299
	5,0 kW	KIT-Z50-UFE	5,00	5,80	6,70 A++	4,30 A+	CS-Z50UFEAW	600x750x207	13	CU-Z50UBEA	695x875x320

Rotační kompresor Panasonic R2

Tajemství spočívá ve flexibilitě. Klimatizace Panasonic s invertorem mohou flexibilně upravovat rychlost otáčení kompresoru. Díky tomu může jednotka spotřebovat méně energie k udržení nastavené teploty a zároveň místnost po spuštění rychleji vychladit. Můžete tak dosáhnout vyšších úspor za elektřinu a zároveň zachovat komfort chlazení.

Parapetní jednotka s technologií nanoe™ X

Dvojitý průtok vzduchu pro lepší komfort a rozptýlení
teploty: přes horní část pro efektivní provoz



Panasonic




Parapetní jednotka s invertorem+ • R32

Souprava			KIT-Z25-UFE	KIT-Z35-UFE	KIT-Z50-UFE
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,50 [0,85–3,40]	3,50 [0,85–3,80]	5,00 [0,90–5,70]
SEER ¹⁾			7,90 A++	8,10 A++	6,70 A++
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,52 [0,24–0,90]	0,86 [0,24–1,02]	1,39 [0,26–1,81]
Roční spotřeba energie ²⁾		kWh/rok	111	151	261
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	3,40 [0,85–5,00]	4,30 [0,85–6,00]	5,80 [0,90–8,10]
Topný výkon při teplotě –7 °C		kW	2,88	3,37	5,03
SCOP ¹⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,30 A+
Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C		kW	2,70	3,20	4,40
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,76 [0,24–1,35]	1,08 [0,24–1,75]	1,55 [0,26–2,60]
Roční spotřeba energie ²⁾		kWh/rok	822	974	1433
Vnitřní jednotka			CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Akustický tlak ³⁾	Chlazení (vys. / níž. / tich.)	dB(A)	38/25/20	39/26/20	44/31/27
	Vytápění (vys. / níž. / tich.)	dB(A)	38/25/19	39/26/19	46/33/29
Rozměry	V × Š × H	mm	600x750x207	600x750x207	600x750x207
Generátor nanoe X			Mark 1	Mark 1	Mark 1
Venkovní jednotka			CU-Z25UBEA	CU-Z35UBEA	CU-Z50UBEA
Akustický tlak ³⁾	Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	46/47	48/48	48/48
Rozměry / čistá hmotnost ⁴⁾	V × Š × H	mm/kg	542x780x289 / 33	619x824x299 / 35	695x875x320 / 43
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	–15 ~ +24	–15 ~ +24	–15 ~ +24

Aplikace Comfort Cloud. Pohodlné centralizované ovládání

Kdykoli a odkudkoli snadno ovládejte všechny funkce dálkového ovládání.

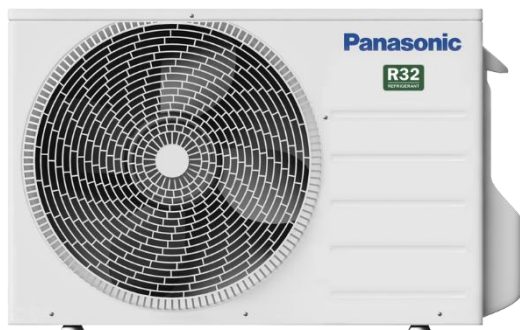

Parapetní jednotka s technologií nanoe™ X

Panasonic

Vhodná pro diskrétní zabudování do stěn a pro vysoký výkon, obzvlášť v režimu vytápění, i při nízkých venkovních teplotách až -15 °C.



Tichý režim snižuje provozní hluk na
tichých 20 dB(A)*, abyste se mohli
v noci pohodlně vyspat. Tichý
jako šustění listů na stromech.

Snadné začlenění do vaší domácnosti

Převratný design, který se dokonale hodí ke každému stylu. Pečlivě jsme vybrali materiály i výrobní postupy, abychom vytvořili elegantní design. Díky kompaktnosti a stylovému designu se parapetní jednotka snadno začlení do interiéru vašeho domova. K dispozici jsou čtyři možnosti:



Montáž na podlahu



Montáž na zeď



Poloskrytá montáž



Skrytá montáž



Parapetní jednotka s technologií nanoe™ X

Panasonic

Přinášíme rovnováhu přírody do interiéru

Technologie nanoe™ X s výhodami hydroxylových radikálů

Hydroxylové radikály (známé též jako OH radikály), které jsou hojně zastoupené v přírodě, dokážou zabránit množení škodlivin, virů a bakterií, čímž čistí vzduch a redukuje zápach. Technologie nanoe™ X dokáže tyto mimořádné výhody přinést do interiéru, aby se tvrdé povrchy, bytový textil i celý interiér proměnily v čistší a mnohem příjemnější místo k pobytu.

nanoe™ X, neustálé zlepšování ochrany

Po celý den aktivně čistí vzduch a zneškodňuje určité typy škodlivin.

Technologie nanoe™ X je v chodu souběžně s funkcí chlazení nebo vytápění, když jste doma, a může fungovat nezávisle, když jste na cestách. Dejte klimatizaci možnost zvýšit úroveň ochrany ve vaší domácnosti pomocí technologie nanoe™ X a pohodlného ovládání prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud.



Technologie nanoe™ X od společnosti Panasonic jde ještě o krok dál a přináší přírodní detergent – hydroxylové radikály – do interiéru, aby pomohla vytvořit ideální prostředí.

Vlastnosti technologie nanoe™ X umožňují potlačit některé typy škodlivin, jako jsou určité druhy bakterií, virů, plísni, alergenů, pylů a nebezpečných látek.

Redukuje zápach



Pachy

Schopnost zabránit vzniku a množení 5 typů škodlivin



Bakterie a viry



Plísně



Alergeny



Pyl



Nebezpečné látky



Kůže a vlasy


Výkon technologie nanoe™ X se liší podle velikosti místnosti, prostředí a způsobu použití a dosažení plného účinku může trvat několik hodin. Technologie nanoe™ X není lékařské zařízení. Je třeba dodržovat místní stavební předpisy a hygienická doporučení.

nanoe™ X obsahuje 10krát více OH radikálů¹⁾. Zařízení nanoe™ X 1. generace vytváří 4800 miliard OH radikálů za sekundu. To je 10krát více OH radikálů než zařízení nanoe™.

Větší množství OH radikálů obsažených v systému nanoe™ X má výjimečné účinky při potlačování takových škodlivin jako jsou bakterie, viry a alergeny, i při odstraňování pachů.

Čeká vás čistší domov s kvalitnějším ovzduším.

1) Na základě průzkumu provedeného společností Panasonic.



Jak nanoe™ X udržuje vzduch čerstvý a čistý



nanoe X zachycuje bakterie.



OH radikály berou bakteriím vodik, čímž rozkládají jejich buněčnou stavbu.



OH radikály transformují vodik odebraný z bakterií na vodu a potlačují bakteriální aktivitu.

