

4cestná WindFree™ Mini kazeta SAMSUNG

Inteligentní chlazení. Žádný průvan.

VLASTNOSTI

Energetická třída A++ / A+
Bezprůvanová WindFree technologie
Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
Vestavná výška vnitřní jednotky 250mm



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vestavěné čerpadlo kondenzátu – výtlačná výška 750mm
Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Ovládání:

Dálkový infračervený ovladač
Kabelový ovladač
Kabelový dotykový ovladač
WIFI kit

Dekorační panel:

Standardní

Sensor pohybu MCR-SMD

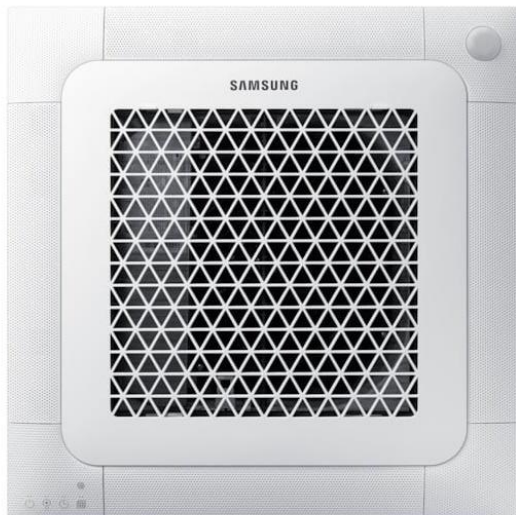

Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



Bez nepříjemného průvanu

Díky technologii Wind-Free nebudete o klimatizaci ani vědět. Zajišťuje komfortní teplotu bez průvanu, a tedy i nastýdlých zad, suchých očí a podrážděných dýchacích cest.

A++

A+

A

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost	
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chlazení SEER	Vytápění SCOP
AC026RNNDKG/EU	2,6	3,4	Vnitřní	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f	7,1	4,3
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+
AC035RNNDKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f	7,0	4,3
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+
AC052RNNDKG/EU	5,0	5,5	Vnitřní	575x250x575	12,0	6,35	12,70	1f	6,7	4,2
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+
AC071RNNDKG/EU	6,8	7,5	Vnitřní	575x250x575	12,0	6,35	15,88	1f	6,1	3,8
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51,0			220-240/50	A++	A

Kompatibilní Příslušenství

Nezbytné pro provoz - dekorální panel

Kompatibilní Příslušenství

Volitelné

Model	Dekorační panel Mini 4-Way Cassette	Model	Infračervený ovladač	Solární infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Centrální
Typ	PC4SUFMAN	Typ	AR-EH03E	AR-CH01E	MWR-WG01KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
Rozměr (mm)	620x620x57						



4cestná WindFree™ Mini kazeta SAMSUNG




WindFree™ technologie

WindFree™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes 23 000 mikrootvorů v předním panelu nástěnné jednotky.

Přední panel nástěnných jednotek WindFree™ obsahuje 23 000 mikrootvorů, skrz které je rozptylován chladný vzduch v režimu WindFree™.

Tyto mikrootvory pro technologii WindFree™ jsou nutné pro vytvoření tzv. „Klidného vzduchu“, který vychladí místnost bez pocitu chladného vzduchu.

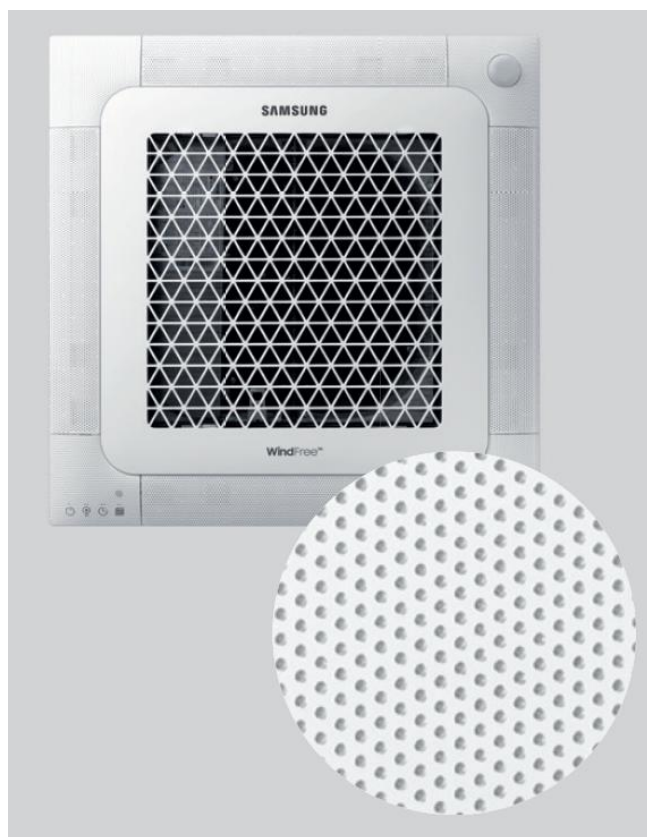

Kazetové jednotky 4-cestné rozptylují vzduch skrz 15 700 mikrootvorů ve svých lamelách. Lamely 4-cestné kazetové jednotky o rozměrech 600x600mm obsahují celkem 9 000 mikrootvorů.

Tyto mikrootvory pro technologii WindFree™ jsou nutné pro vytvoření tzv. „Klidného vzduchu“, který vychladí místnost bez pocitu chladného vzduchu.

Infračervený solární ovladač SolarCell

Nový Infračervený solární dálkový ovladač SolarCell se zaměřuje na inovativní nabíjení, štíhlý design a snadnou použitelnost.

Dálkový ovladač SolarCell **nepotřebuje baterie**; místo toho je na zadní straně dálkového ovladače integrován solární panel, který umožňuje nabíjení vystavením přímému světlu. Plně nabitá baterie vydrží až dva roky, což z ní činí ekonomickou alternativu k jednorázovým bateriím.

Kromě toho je na spodní straně dálkového ovladače také USB-C port pro rychlé nabíjení. Má lepší úchop, jednodušší ovládání tlačítky, velký OLED displej a nízkou hmotnost.



4cestná WindFree™ Mini kazeta HighEE SAMSUNG

Kazetová klimatizační jednotka s vysokou účinností

VARIANTA S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ

Energetická třída A++ / A+

Venkovní jednotka optimalizovaná na vysokou účinnost (HighEE)

Provozní rozsah chlazení -20 až 52°C / vytápění -25-24 °C

Provozní rozsah vnitřní teploty od 8 °C – s infra ovladačem

VLASTNOSTI

Bezprůvanová WindFree technologie

Nezávislé nastavení jednotlivých lamel

Vestavná výška vnitřní jednotky 250mm



WindFree™
technologie



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vestavěné čerpadlo kondenzátu – výtlačná výška 750mm

Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ovládání:

Dálkový infračervený ovladač

Kabelový ovladač


Kabelový dotykový ovladač

WIFI kit

Dekorační panel:

Standardní

Sensor pohybu MCR-SMD

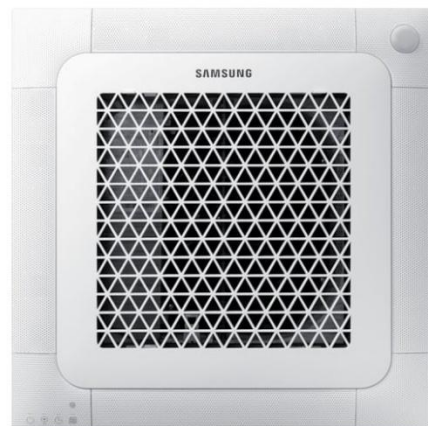

Bez nepříjemného průvanu

A++

A+

Díky technologii Wind-Free nebudete o klimatizaci ani vědět. Zajišťuje komfortní teplotu bez průvanu, a tedy i nastydých zad, suchých očí a podrážděných dýchacích cest.

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost	
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chlazení SEER	Vytápění SCOP
AC026BNNPKG/EU	2,6	3,4	Vnitřní	575x250x575	11,6	6,35	9,52	1f	7,1	4,3
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0				A++	A+
AC035BNNPKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	575x250x575	11,6	6,35	9,52	1f	7,2	4,3
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0				A++	A+
AC052BNNPKG/EU	5,0	5,5	Vnitřní	575x250x575	11,6	6,35	12,70	1f	7,0	4,3
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50,0				A++	A+

Kompatibilní Příslušenství

Nezbytné pro provoz - dekorální panel

Model	Dekorační panel Mini 4-Way Cassette
Typ	PC4SUFMAN
Rozměr (mm)	620x620x57



Kompatibilní Příslušenství

Volitelné

Model	Solární infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Centrální	Senzor pohybu pro PC4SUFMANW
Typ	AR-CH01E	MWR-WG01KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SMD

