

NÁSTĚNNÉ DĚLENÉ KLIMATIZACE

RAY
SÉRIE



ASH-09BIR
ASH-12BIR

- Energetická třída A++ /A+
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Funkce temperování 8 °C



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL			ASH-09BIR	ASH-12BIR		
Výkon chlazení / topení 1)	Jmen. (min-max)	kW	2,5 (0,5-3,4) / 2,8 (0,5-3,5)	3,2 (0,6-3,6) / 3,4 (0,6-4,4)		
Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
Napájení do jednotky		-	venkovní	venkovní		
Jmenovitý příkon chlazení / topení 1)		W	781 / 777	997 / 941		
Max. příkon 2)		W	1500	1500		
Provozní proud chlazení / topení		A	4,0 / 3,7	4,5 / 4,4		
Max. proud 2)		A	6,3	7,2		
Energetická třída chlazení 3)		-	A++	A++		
Předsign chlazení		kW	2,5	3,2		
SEER		-	6,1	6,1		
Roční spotřeba elektrické energie		kWh / annum	143	184		
Energetická třída topení 3)	Prům. / Tepl. / Chlad.	-	A+ / A+++ / B	A+ / A+++ / B		
Rozměry vnitřní jednotky	š x v x h	mm	773x250x185	773x250x185		
Rozměry venkovní jednotky	š x v x h	mm	782x540x320	842x596x320		
Rozměry balení vnitřní jednotky	š x v x h	mm	822x322x255	822x322x255		
Rozměry balení venkovní jednotky	š x v x h	mm	823x595x358	881x645x363		
Hmotnost vnitřní jednotky	netto / brutto	kg	8,5 / 9,5	8,5 / 9,5		
Hmotnost venkovní jednotky	netto / brutto	kg	29,0 / 31,5	31,0 / 34,0		
Nastavitelný rozsah teplot		°C	16 ~ 30	16 ~ 30		
Rozsah provozních teplot chlazení 8)		°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43		
Rozsah provozních teplot topení 8)		°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24		




DC INVERTER

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkový ovladač


"I FEEL" FUNKCE

Miniaturní čidlo uvnitř dálkového ovladače zachytí teplotu a pošle informaci zpět jednotce. Jednotka pak přizpůsobí teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby současně byly splněny podmínky pro Vaše pohodlí a úsporu energie.

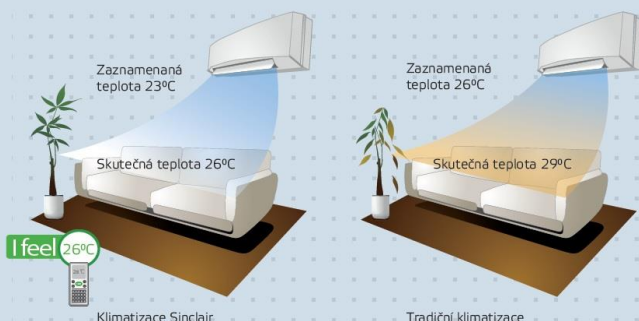

PREVENCE CHLADNÉHO VZDUCHU

Měděné potrubí výparníku je předem předehřáté tak, aby vzduch vyfukovaný z jednotky dosáhl nastavené teploty.

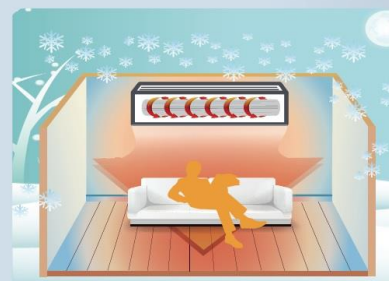

PROVOZ V ZIMNÍM OBDOBÍ

CHLAZENÍ DO -18 °C

Jednotky chladí i při -18 °C a přitom je udržen stále spolehlivý provoz. Při změně venkovní teploty se změní frekvence kompresoru a rychlost ventilátoru se přizpůsobí.

TOPENÍ DO -30 °C

Tyto jednotky topí do -30 °C, tato vlastnost je zajištěna elektrickým vyhříváním šasí venkovní jednotky, technologií předehřevu kompresoru a přizpůsobením frekvence kompresoru.

TEMPEROVÁNÍ 8 °C

Jednotka udržuje teplotu v místnosti na 8 °C, aby zabránila promrznutí.



REŽIM PRO POHODLNÝ SPÁNEK

REŽIM 1: Vnitřní teplota automaticky narůstá (při chlazení) nebo klesá (při topení).

REŽIM 2: Díky unikátní funkci pro osvěžení je teplota automaticky upravena tak, aby před probuzením, byla mírně nižší.

REŽIM 3: Máte možnost si nastavit vlastní křivku teploty.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S
- Alarm interface SAI-01

KLIMATIZACE