

Konzolové monosplicity



VLASTNOSTI


Energetická účinnost A++ / A+
Vyhřívání vana venkovní jednotky
 2 výdechy – nahoře a dole
Bezstupňový vnitřní ventilátor
Ionizátor Air Magic+
Filtr s vysokou hustotou
 Funkce I-clean
 Funkce Breeze Away
 Noční režim

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Wifi

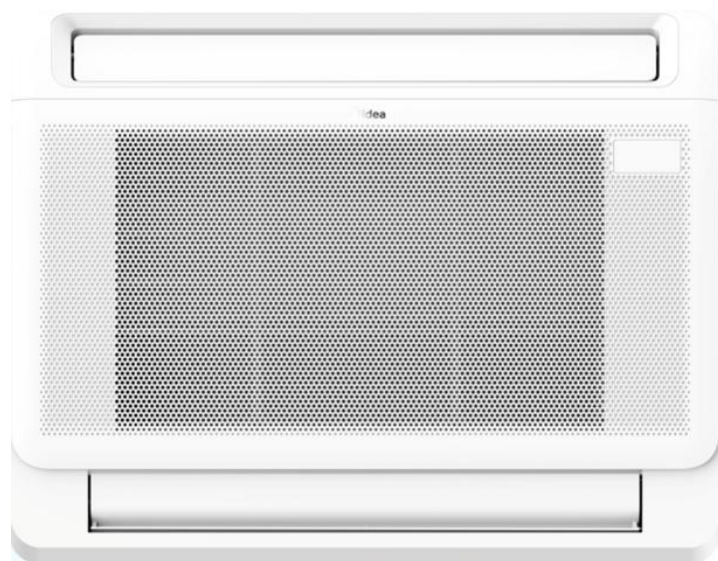

- Výdech zespodu i shora
- Ionizátor
- I-Clean
- Kompaktní rozměry



GEARSHIFT



REŽIM ECO



REŽIM TURBO



TEMPEROVÁNÍ NA 8°C



MONO A MULTI KOMPATIBILITA



FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU



I-CLEAN



IONIZÁTOR



BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR



OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU



OHŘEV KOMPRESORU



BREEZE AWAY



FOLLOW ME



NOČNÍ REŽIM



WI-FI OVLÁDÁNÍ (VOLITELNÉ*)



TICHÝ REŽIM



REGULACE VLHKOSTI




ČASOVAČ



AUTO RESTART



Konzolové monosplity

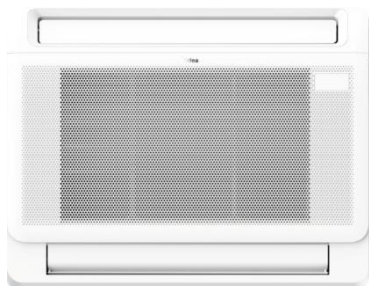

Split				MFA2-12HRFN8-SP	MFA2-17HRFN8-SP
Vnitřní jednotka				MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Venkovní jednotka				MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO
Jmenovitý výkon	Napájecí napětí	Vnitřní j.	V, Hz, Fáze	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
		Venkovní j.		220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Chlazení ¹		Btu/h	12000	17000
			kW	3,52	4,98
	Vytápění ²		Btu/h	13000	18000
			kW	3,81	5,28
Výkon	SEER		W/W	7,3	6,7
	Energetická třída ³	Chlazení		A++	A++
	SCOP	(v průměrn. klimatu)	W/W	4,0	4,0
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrn. kli.)		A+	A+
	Průtok vzduchu	Vnitřní j. (vys./stř./niz.)	(m ³ /h)	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Akustický tlak	Vnitřní j. (vys./stř./niz.)	dB(A)	37/34/27	41/38/32
	Čisté rozměry	Vnitřní j. (š x v x h)	mm	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
Provozní rozsah		Venkovní j. (š x v x h)	mm	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
	Čistá hmotnost	Vnit./Venk. jednotka	kg	14,5 / 26,6	14,5 / 32,5
	Délka potrubí	Maximální délka	m	25	30
		Max. výškový rozdíl	m	10	20
	Rozpětí nožek		mm	452	511
Provozní rozsah	V režimu chlazení		°C	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu topení		°C	-15 — 24	-15 — 24



NOČNÍ REŽIM - FUNKCE SLEEP

V nočním režimu zařízení plynule reguluje svůj výkon na požadované minimum, čímž zajišťuje noční komfort a optimální spotřebu. Efektivnější spánek je zajištěn postupným zvyšováním teploty vnitřního vzduchu o 2 °C v režimu chlazení a snižováním o 2 °C v režimu vytápění. Zařízení přitom pracuje tiše a šetří energii.

Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

Konzolové monosplity

Specifické vlastnosti

- * Výdech seshora i zdola
- * Ionizátor



AIR MAGIC+

Zabudovaný ionizátor Air Magic+ generuje při spouštění elektrické pole vytvářející miliony záporných iontů k neutralizaci bakterií a virů pro rychlejší sterilizaci.



OCHRANA ZDRAVÍ



Produkuje záporné ionty (anionty) z okolního vzduchu, a tím neutralizuje částice znečišťujících látek přítomné ve vzduchu v uzavřených prostorách.



air magic

Ionizátor a dvojitý filtr

Dvojitý ochranný systém zajišťuje čistý, čerstvý a zdravý vzduch při každém nádechu. Po zapnutí generuje vestavěné zařízení Air Magic ionty, které ničí veškeré bakterie a prach přítomné ve vzduchu. Následně systém odfiltruje škodlivé mikročástice cirkulaci vzduchu přes dvojitý filtr



BREEZE AWAY

Vodorovná lamela vnitřní jednotky se zastaví v nejvyšší poloze, zatímco svislé lamely se začnou pohybovat v opačném směru, aby na uživatele nefoukal studený vzduch.



BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR

Zařízení ovládá široký rozsah otáček vnitřního ventilátoru. Vnitřní ventilátor je plynule regulovatelný od režimu Silent až po Turbo.



I-CLEAN (56°C)

Ochladí výměník tepla pod - 20 °C, pak jej zahřeje na 56 °C a sterilizuje.



FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU

Extrémně hustý filtr odfiltruje ze vzduchu i ten nejmenší prach.



OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU

Zabraňuje zamrznutí kondenzátu ve vaničce venkovní jednotky.



Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

GEAR SHIFT

Klimatizace reguluje svůj výkon do 50-75 %